BRITEC

A trademark of TECNA

TARIFA CATÁLOGO 22 23

Conecte-se e desfrute

BRITEC

mais perto de si

britec.pt

Conheça os
nossos produtos

Descubra as
nossas propostas

Siga as
nossas novidades

ESCRITÓRIOS CENTRAIS

Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain

CENTRO LOGÍSTICO

C/ Vicente Lunardi, 3
(prolongación c/ Pedro Duque)
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)
Spain

+34 91 628 20 56

DELEGAÇÃO CATALUNHA

C Constitució, 4 · Local 1,
Centre de Negocis Porta Diagonal
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Spain

+34 93 450 05 94

DELEGAÇÃO PORTUGAL

Avenida 29 de Março,1224 R/C, Loja D
3885-614 Esmoriz (Portugal)

+351 256 044 813

Conecte-se e aproveite

A BRITEC, marca que nasce com base na experiência acumulada de mais de 25 anos da TECNA como importador e fabricante, oferece uma ampla gama de produtos, **sem necessidade de instalação**, sendo especializada em **Ventilação, Climatização e Aquecimento.**

O nosso objetivo é satisfazer as necessidades dos consumidores exigentes, pelo que todos os nossos produtos apresentam uma série de características comuns: facilidade de utilização, robustez, qualidade, design, conetividade e inovação contínua com uma **excelente relação qualidade-preço**.

Toda a nossa filosofia de produto baseia-se em obter a maior **comodidade e eficiência** com uma perfeita integração no seu **ambiente doméstico, comercial ou industrial.**

BRITEC, conecte-se e aproveite!

BRITEC
conecta y disfruta

Ventilação / Climatização / Aquecimento / Eficiência Energética

Qualidade

Durabilidade

Facilidade de utilização

Conetividade

Design

Eficiência

O melhor equilíbrio entre preço e desempenho

A resposta adequada a qualquer ambiente

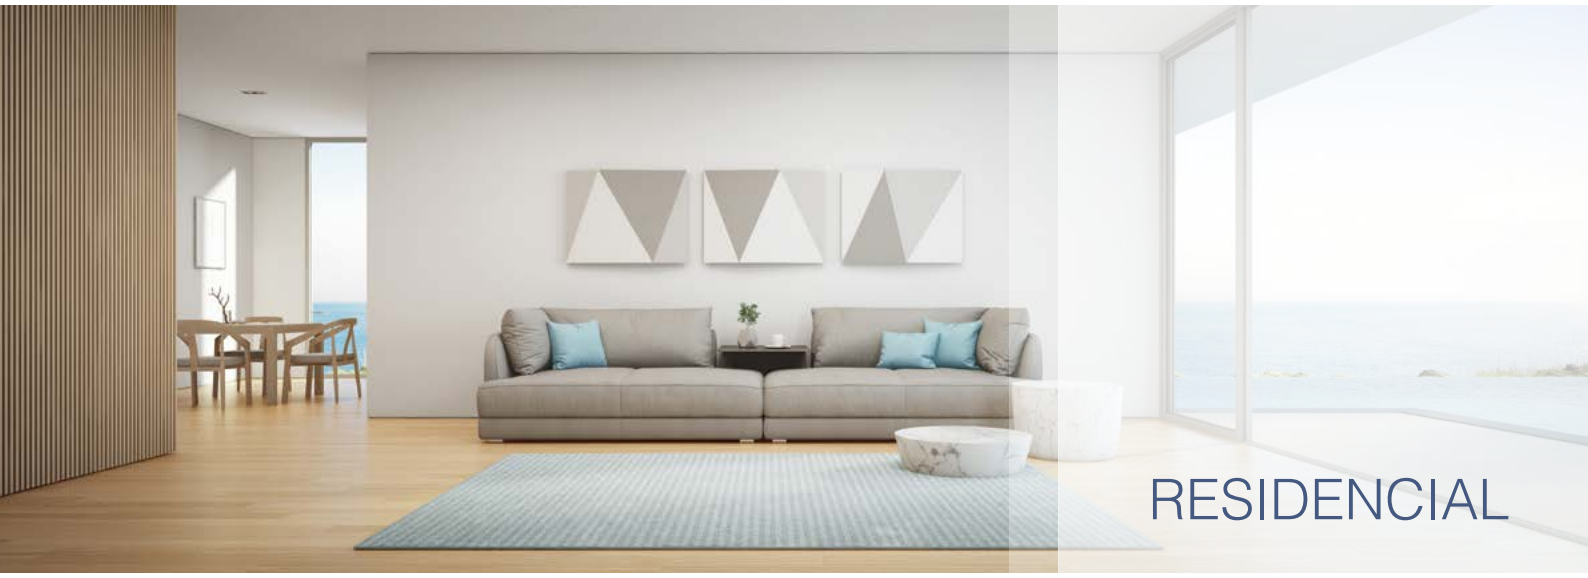

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

Nós ocupamo-nos de tudo para que o seu cliente **se conecte e aproveite**

Stock entrega imediata

Mais de **10.000 m²**

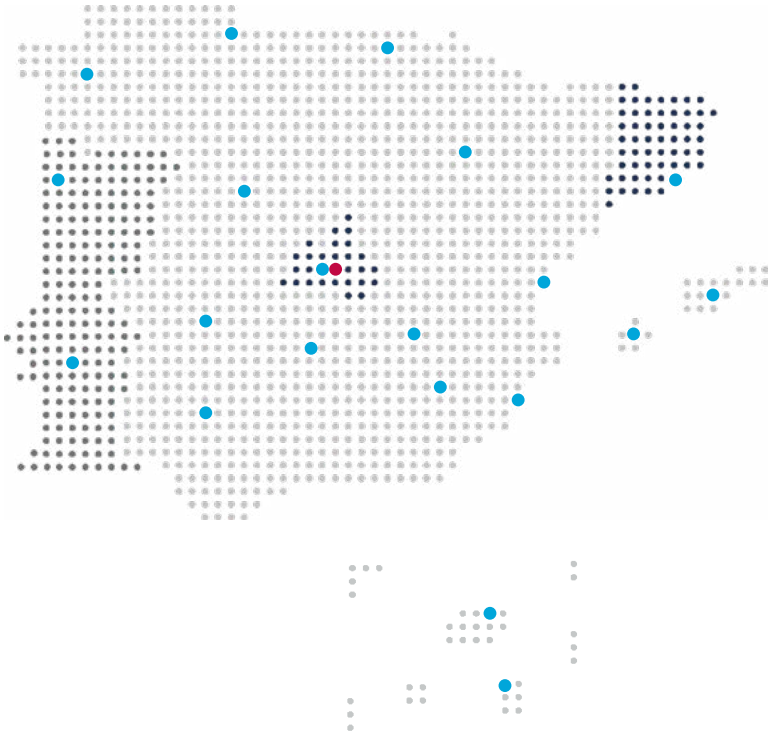

- Força de vendas
- Armazém logístico
- Escritórios centrais Madrid
- Delegação Barcelona
- Delegação Portugal

britec.pt

BRITEC

conecta y disfruta

/ Índice

Ventilação

Ventiladores industriais de tambor BHVF - BFE 10
Ventiladores industriais de pé/parede BDFP 10
Extratores tubulares portáteis BPVT 12

Ar limpo e filtração

1. Purificadores 14
1. 1. Purificadores AIRPURE 14
1.1.1.- Purificador AIRPURE BP300 14
1.1.2.- Purificador AIRPURE BP400 15
1.1.3.- Purificador AIRPURE BP500-CO_2 16
1. 2. Filtros AIRPURE 17
1. 3. Purificadores BRITECPURE 18
1.3.1.- Purificador BRITECPURE A12 EFEITO TOTAL 18
1.3.2.- Purificador BRITECPURE A3A 18
1.3.3.- Purificador BRITECPURE K02A 19
1.3.4.- Purificador BRITECPURE K06A 19
1.3.5.- Purificador BRITECPURE K08A 20
1.3.6.- Purificador BRITECPURE K09A 20
1.3.7.- Purificador BRITECPURE K15B 21
1.3.8.- Purificador BRITECPURE LSV 21

2. Monitores para a deteção do nível de CO_2 e qualidade do ar 22
2. 1. Monitor BRITECPURE BTC72B-WIFI 22
2. 2. Monitor BRITECPURE BTC103B 22
2. 3. Monitor BRITECPURE BTC306C 23
2. 4. Monitor BRITECPURE BBTC509 23

3. Divisórias de proteção 24
3. 1. Versão ONTOP 24
3. 2. Versão Fifty-Fifty 24

Desumidificadores

1. Desumidificadores portáteis residenciais 26
1. 1. Desumidificadores HEPADRY 26
1.1.1.- Desumidificador HEPADRY BD12 WIFI 26
1.1.2.- Desumidificador HEPADRY BD16 WIFI 27
1.1.3.- Desumidificador HEPADRY BD22 WIFI 27
1. 2. Filtros HEPADRY 28
1. 3. Desumidificadores PETAL / FANCY / DAISY 28

2. Desumidificadores comerciais e industriais 30
2. 1. Desumidificadores BRITEC DRY 30

Ar condicionado portátil

1. 1. BRITEC ELEGANCE 32
1.1.1.- BRITEC ELEGANCE BA20 UV-C/WIFI 32
1.1.2.- BRITEC ELEGANCE BA26 UV-C/WIFI 33
1. 2. BRITEC CUTEE / LAFFIS / KOOBE / PICCOLO 34

Evaporativos e micronebulizadores

1. Evaporativos portáteis 36
1. 1. Evaporativos comerciais até 300 m^2 36
1. 2. Evaporativos residenciais até 70 m^2 38
1.2.1.- Evaporativo AIRCOOL BE40 38
1.2.2.- Evaporativo BKTD-1600 39
1.2.3.- Evaporativo BKTD-2500 39
1.2.4.- Evaporativo BKTC-2500 39
1.2.5.- Evaporativo BKTC-4500 40
1.2.6.- Evaporativo BKT-4500 40
1.2.7.- Evaporativo BXZ13-050 40

2. **Ventiladores micronebulizadores** 41
2. 1. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E 41
2. 2. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L 41
2. 3. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-20L 42
2. 4. BRITEC FRESHVENT TURBO BFT-94 42

BRITEC
conecta y disfruta

Aquecimento para exteriores

1. Estufas a gás para exteriores 44
1. 1. Estufas de gás BRITEC CORONA 44
1. 2. Estufas de gás BRITEC CORONA BAIXA 46
1. 3. Estufas de gás BRITEC FLAMME REDONDA 47
1. 4. Estufas de gás BRITEC FLAMME PIRÂMIDE 48
1. 5. Estufas de gás BRITEC OSLO 50
1. 4. Braseira de jardim BRITEC HAWAI 51
1. 5. Estufas de gás BRITEC SAMOA 52

2. Aquecimento elétrico 53
2. 1. Aquecedores de pé 53
2.1.1.- PARIS 53
2.1.2.- MOSCÚ 53
2.1.3.- NIZA 54
2.1.4.- VERONA 54
2.1.5.- BARI 3 para guarda-sóis 55
2.1.6.- MILÁN 56
2.1.7.- MÓDENA 57
2.1.8.- SIRMIONE 58
2. 2. Aquecedores de parede 60
2.2.1.- TURÍN 60
2.2.2.- LYON 60
2.2.3.- RIVA (1 e 2) 61
2. 3. Aquecedores para pendurar 62
2.3.1.- NÁPOLES 62
2.3.2.- TOKYO 63
2.3.3.- VIENA 64
2.3.4.- DALLAS 64
2.3.5.- CAPRI 65
2.3.4.- SIRMIONE 66

Aquecimento residencial e comercial

1. Radiadores toalheiros 68
1. 1. Radiadores toalheiros GARONA 68
1. 2. Radiadores toalheiros BLAISE 70
1. 3. Radiadores toalheiros MOSA 71
1. 4. Radiadores toalheiros LOIRA 72

2. Aquecedores elétricos PTC 74
2. 1. Aquecedor elétrico ASPEN 74
2. 2. Aquecedor elétrico BELLINO 75
2. 3. Aquecedor elétrico CHAMONIX 76

3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO 77

Aquecimento industrial

1. Aerotermos elétricos portáteis 80
1. 1. Aerotermos elétricos BRITEC BHP-M 80
1. 2. Aerotermos elétricos BRITEC TVI 81

2. Canhões elétricos portáteis 82
2. 1. Canhões elétricos BRITEC BHP 82
2. 2. Canhões elétricos BRITEC SK 83

3. Canhões a gasóleo de combustão direta BRITEC OKLIMA SD 84

4. Canhões a gasóleo de combustão indireta BRITEC OKLIMA SE 86

5. Canhões a GPL BRITEC OKLIMA SG 87

6. Aquecedores infravermelhos a gasóleo portáteis BRITEC OKLIMA SX 88

7. Aquecedor infravermelho portátil BRITEC BIH-LM 89

"Juntarmo-nos é um começo,
permanecer unidos é um progresso,
trabalhar em equipa é um sucesso"

VENTILAÇÃO

1. Ventiladores industriais de tambor 10
2. Ventiladores industriais de pé/parede 10
3. Extratores tubulares portáteis 12

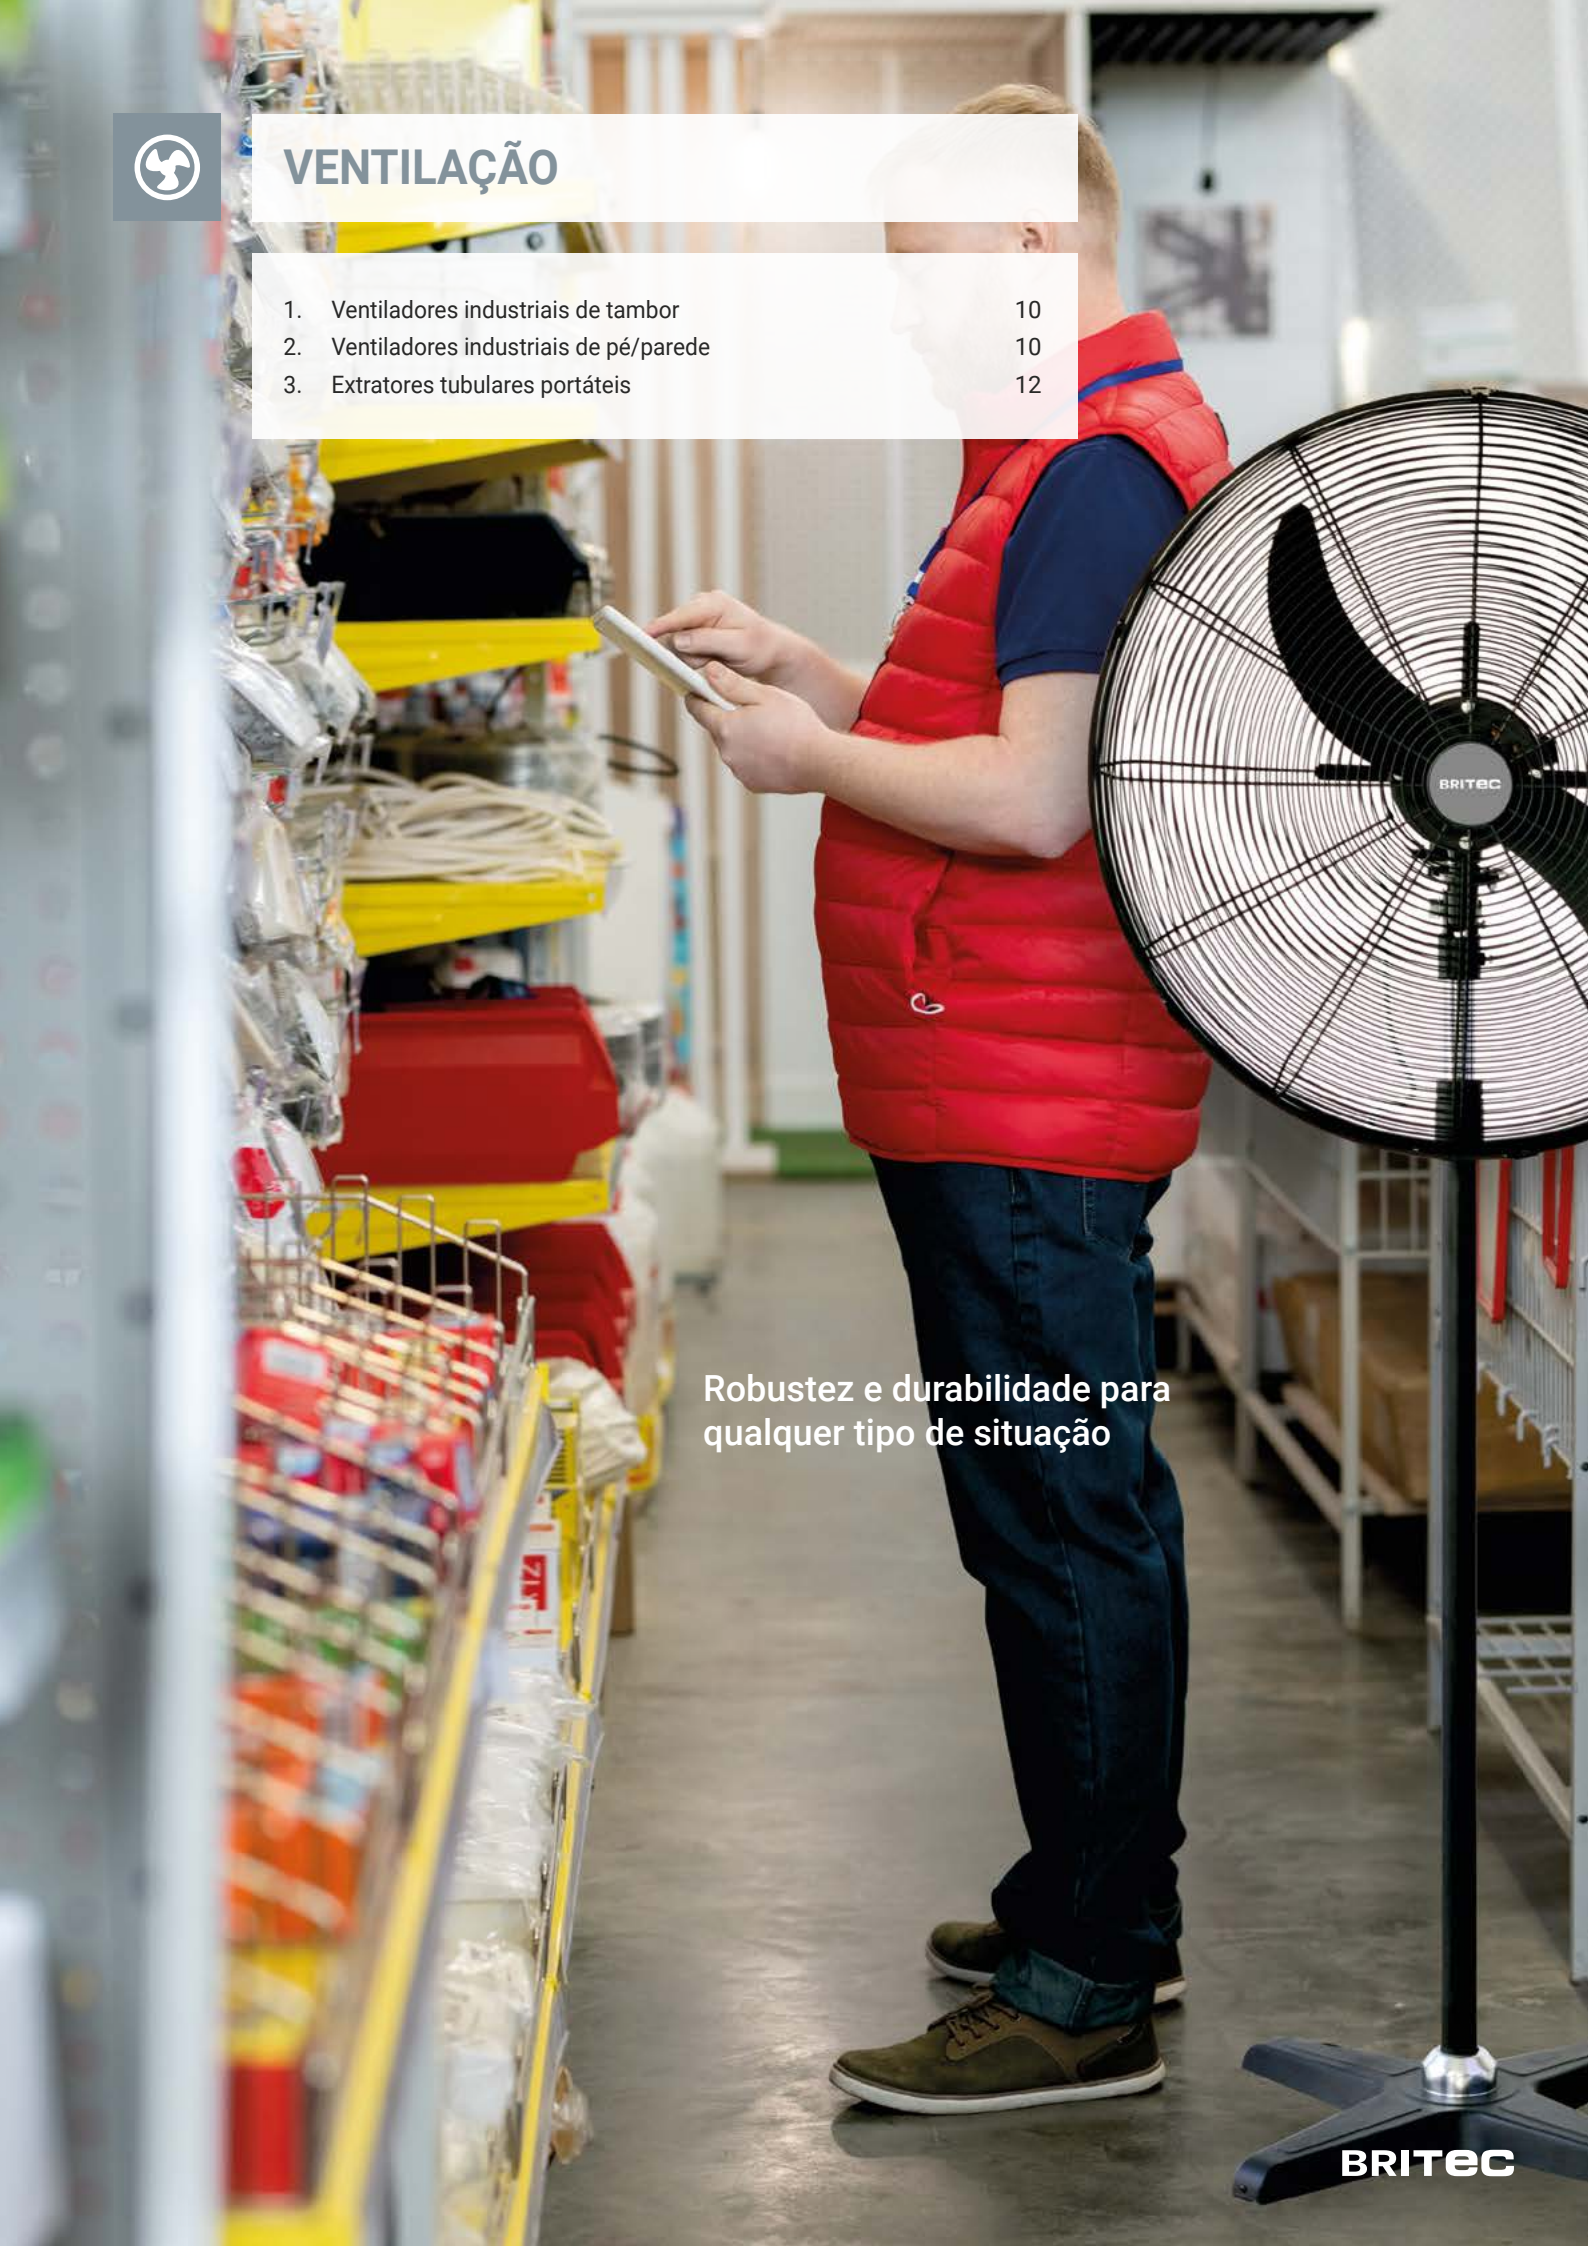

Robustez e durabilidade para qualquer tipo de situação

BRITEC

1. BRITEC VENT BHVF - BFE
Ventiladores industriais de tambor

Os nossos ventiladores **BRITEC VENT BHVF - BFE** são ventiladores industriais de tambor, de grande caudal, portáteis de chão, ideais para a ventilação de fábricas, indústrias, garagens e outros locais públicos.

Características:

- Três velocidades de ventilação.
- Protetor térmico incorporado.
- Grelha de proteção para manter o ventilador seguro.
- Design elegante com roda, velocidade e direção do fluxo de ar ajustável em ângulo.
- O protetor térmico incorporado e a proteção fechada mantêm o ventilador de utilização seguro.

BHVF 60 L

BHVF 90 L

BFE4 40 / 45 / 50

Modelo	Referência	Cód. EAN	Velocidade baixa / média / alta				
			Potência (W)	Caudal m3/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões (mm)	Peso líquido (kg)
BHVF-60L	2020HVF60LB	8436596290648	160/190/260	214/230/302	60/65/70	600 mm	18,8
BHVF-90L	2020HVF90LB	8436596290655	520/650/--	350/460/--	65/75/--	900 mm	45,2
BFE4-40	20200FE440B	8436596290662	67/80/100	48/60/72	55/58/60	400 mm	5
BFE4-45	20200FE445B	8436596290679	70/90/110	57/60/84	58/60/62	450 mm	5,5
BFE4-50	20200FE450B	8436596290686	90/115/150	65/78/96	58/60/62	500 mm	6,7

PRODUTO EM STOCK

2. BRITEC VENT BDFP -T / BDFP -TW
Ventiladores industriais de pé/parede

Os nossos ventiladores **BRITEC VENT BDFP -T / BDFP -TW** foram projetados para ambientes industriais: armazéns, fábricas, locais de trabalho, para ventilar espaços amplos e proteger contra o sobreaquecimento dos equipamentos.

Características:

- Ventilador robusto de pé ou com suporte de parede.
- Incluem motor + ventilador + tubo suporte + base.
- Motor de baixo consumo e baixo nível sonoro.
- Três velocidades.
- Ângulo de oscilação regulável.
- Duas ou três pás, dependendo do tamanho.
- Design avançado, equipamento Heavy Duty e grande caudal de ar.
- Materiais de alta qualidade: liga de alumínio e tecnologia de fundição avançada.
- Funcionamento contínuo de 5.000 horas.

BDFP 500 / 600 - T

BDFP 650 / 750 - T

BDFP 500 / 600-TW

BDFP 650 / 750-TW

Modelo	Referência	Cód. EAN	Velocidade baixa / média / alta				
			Potência (W)	Caudal m³/h.	Nível sonoro (dB)	Dimensões ØxLxA (mm)	Peso líquido (kg)
VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PÉ							
BDFP500-T	202DFP500TB	8436596290693	90/95/120	85/105/120	48/50/55	560x360x1370	35
BDFP600-T	202DFP600TB	8436596290709	110/120/155	115/135/175	52/56/62	660x360x1370	45
BDFP650-T	202DFP650TB	8436596290716	130/145/170	135/160/195	55/60/68	715x360x1600	47
BDFP750-T	202DFP750TB	8436596290723	160/175/220	195/245/270	58/70/75	815x360x1600	51
VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PAREDE							
BDFP500-TW *	202DFP500WB	8436596290730	90/95/120	85/105/120	48/50/55	560x360x250	33
BDFP600-TW *	202DFP600WB	8436596290747	110/120/155	115/135/175	52/56/62	660x360x250	35
BDFP650-TW *	202DFP650WB	8436596290754	130/145/170	135/160/195	55/60/68	715x360x250	36
BDFP750-TW *	202DFP750WB	8436596290761	160/175/220	195/245/270	58/70/75	815x360x250	38

(*) Inclui suporte mural.

PRODUTO EM STOCK

3. BRITEC VENT BPVT

Extratores tubulares portáteis para aplicações industriais

Os nossos ventiladores extratores monofásicos **BRITEC VENT BPVT** caracterizam-se pela sua alta eficiência e o seu baixo nível sonoro. São adequados para a extração de emissões em processos de soldadura, ventilação após limpeza de chãos e de locais onde a circulação do ar não é boa, como esgotos, sótãos, etc.

Características:

- Motor de alta eficiência.
- Pá e carcaça: liga de alumínio.
- Boa transmissão de calor e peso reduzido.
- Rolamentos de alta qualidade e grande durabilidade.
- Asa de liga de alumínio e interruptor protegido contra entrada de água.
- Não inclui mangueira flexível de 5 m.

BPVT 20 / 25

BPVT 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Caudal $m^3/h.$	Nível sonoro (dB)	Dimensões ØxLxA (mm)	Peso líquido (kg)
BPVT-20	20000PVT20B	8436596290778	130	1.300	65	200x300x315	7
BPVT-25	20000PVT25B	8436596290785	180	2.000	70	240x300x355	7,5
BPVT-30	20000PVT30B	8436596290792	380	3.400	80	285x325x410	9,8
BPVT-35	20000PVT35B	8436596290808	750	5.100	85	350x380x434	20
BPVT-40	20000PVT40B	8436596290815	1.100	7.700	90	400x400x484	23
BPVT-45	20000PVT45B	8436596290822	1.800	10.000	95	450x450x534	25
BPVT-50	20000PVT50B	8436596290839	2.000	12.000	100	496x450x584	26

PRODUTO EM STOCK

Tubo ou mangueira extensível:

- Fabricado em duas camadas de PVC de alta resistência.
- O ventilador pode ser instalado com tubo extensível.
- O utilizador só tem de ligar o tubo extensível ao anel posterior do ventilador e atar com o cordão.

Modelo	Ref.	Cód EAN	Ø	Comprimento
BPVT-20	20D00PVT20B	8436596292383	200	5 m
BPVT-25	20D00PVT25B	8436596292390	250	5 m
BPVT-30	20D00PVT30B	8436596292406	300	5 m
BPVT-35	20D00PVT35B	8436596292413	350	5 m
BPVT-40	20D00PVT40B	8436596292420	400	5 m
BPVT-45	20D00PVT45B	8436596292437	450	5 m
BPVT-50	20D00PVT50B	8436596292444	500	5 m

PRODUTO EM STOCK

AR LIMPO E FILTRAÇÃO

1. Purificadores 14
2. Monitores para a deteção do nível de CO2 e qualidade do ar 22
3. Divisórias de proteção 24

Máxima filtração do ar, sem esquecer o design e inovação

1. PURIFICADORES

Os purificadores, quer dos modelos **AIRPURE** quer **BRITECPURE**, ajudarão a purificar o ambiente do local (casas, apartamentos, escritórios, lojas, etc.), eliminando o pó, o odor, o mofo, as bactérias e os vírus.

Em todos os modelos, o seu pré-filtro lavável recolherá as partículas respiráveis grandes e o seu **filtro HEPA H13** filtrará 99% das pequenas partículas flutuantes de até 0,3 mícrones.

1.1. Purificadores AIRPURE

1.1.1. Purificador AIRPURE BP300

Características:

- Aplicação em áreas de até 100 m² (casas, apartamentos, escritórios, lojas pequenas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 mícrones).

Ref.: 42000BP300
Cód EAN: 8436596290419

Potência (W)		75
Para divisões até (m²)		100
Cor		Branco
Libertação iões negativos		✓
Eliminação partículas grandes		✓
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 mícrones até)		99%
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador		4
Modo noite		✓
Nível sonoro (dB máx.)		62,5
Alerta substituição de filtro		✓
Temporizador programável (h)		1-24
Controlo elétrico com visor LED		✓
Tamanho unidade (mm)		350x528x232
Peso unidade (kg)		6,7

PRODUTO EM STOCK

1.1.2. Purificador AIRPURE BP400

Características:

- Aplicação em áreas de até 140 m² (casas, apartamentos, escritórios, lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 mícrones).

Ref.: 42000BP400
Cód EAN: 8436596290426

Potência (W)		40
Para divisões até (m²)		140
Cor		Branco
Libertação iões negativos		✓
Eliminação partículas grandes		✓
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 mícrones até)		99%
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador		3
Modo noite		✓
Modo automático		✓
Nível sonoro (dB máx.)		65
Alerta substituição de filtro		✓
Ligação por sensor de movimento		✓
Sensor		Pó e odor
		Partículas
		Luminoso
Temporizador programável (h)		1-24
Controlo elétrico com visor LED		✓
Gama de visualização indicador PM2.5		000-500 µg/m³
Tamanho unidade (mm)		305x604x306
Peso unidade (kg)		7,8

PRODUTO EM STOCK

1.1.3. Purificador AIRPURE BP500-CO_2

Purificador HEPA H13 + medidor CO_2 com indicador luminoso abertura janelas "2 em 1"

Características:

- Aplicação em áreas de até 180 m^2 (casas, apartamentos, escritórios, lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro True HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 mícrones).

Ref.: 42BP500CO2
Cód EAN: 8436596290433

Potência (W)		55
Para divisões até (m^2)		180
Cor		Branco
Libertação iões negativos		✓
Eliminação partículas grandes		✓
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 mícrones até)		99%
Tipo de filtro	**Pré-filtro**	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador		3
Modo noite		✓
Modo automático		✓
Nível sonoro (dB máx.)		65
Indicador qualidade do ar		3 níveis
Alerta substituição de filtro		✓
Indicador de sinal para limpeza		✓
Bloqueio para crianças		✓
Ligação por sensor de movimento		✓
Sensor		Pó e odor Partículas Luminoso
Temporizador programável (h)		1-24
Controlo elétrico com visor LED		✓
Indicador TCOV		✓
Gama de visualização indicador PM2.5		000-500 µg/m^3
Tamanho unidade (mm)		305x724x306
Peso unidade (kg)		8,8

PRODUTO EM STOCK

1.2. Filtros AIRPURE

FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP 300

- Ref.: 42R0FBP300
- Cód EAN: 8436596290471
- Medidas: 394x314x50 mm

PRODUTO EM STOCK

FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP 400

- Ref.: 42R0FBP400
- Cód EAN: 8436596290488
- Medidas: Ø 230×205,6 mm

PRODUTO EM STOCK

FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP500-CO_2

- Ref.: 42R0FBP500
- Cód EAN: 8436596290495
- Medidas: Ø 230×324,6 mm

PRODUTO EM STOCK

1.3. Purificadores BRITECPURE

1.3.1. Purificador BRITECPURE A12 "Efeito total"

Características:

- Purificador de ar portátil para espaços pequenos, concebido para superfícies de até 15 m².
- Filtração composta por 2 filtros:
  - Filtragem absoluta HEPA H13 de longa duração, de 99,95% contra vírus e bactérias.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC, etc.

Ref.: 4200000A12B
Cód EAN: 8436596290266

Potência (W)	7,5
Caudal m3/h.	85
Nível sonoro (dB máx.)	53
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	190x190x320
Peso unidade (kg)	2,3
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000FA12B EAN: 8436596292581

PRODUTO EM STOCK

1.3.2. Purificador BRITECPURE A3A

Características:

- Purificador de ar portátil para espaços pequenos, concebido para superfícies de até 25 m².
- Filtração composta por 3 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de plástico lavável.
  - Filtragem absoluta HEPA H13 de longa duração, de 99,95% contra vírus e bactérias.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC, etc.

Ref.: 4200000A3AB
Cód EAN: 8436596290297

Potência (W)	40
Caudal m3/h.	200
Nível sonoro (dB máx.)	57
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	325x172x510
Peso unidade (kg)	4
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000FA3AB EAN: 8436596292543

PRODUTO EM STOCK

1.3.3. Purificador BRITECPURE K02A

Características:

- **Purificador de ar + ionizador + humidificador + UV-A** **"4 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 45 m2.
- Filtração composta por 6 filtros:
  - Filtro de catalizador frio
  - Filtro de carbono ativo alveolar
  - Filtro antibactérias
  - Filtro HEPA H13
  - Esterilização Ultravioleta
  - Purificação de iões negativos

Ref.: 420000K02AB
Cód EAN: 8436596290273

Potência (W)	65
Caudal m3/h.	200
Nível sonoro (dB máx.)	55
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	360x195x565
Peso unidade (kg)	6,5
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK02AB EAN: 8436596292598

PRODUTO EM STOCK

1.3.4. Purificador BRITECPURE K06A

Características:

- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 35 m².
- Filtração composta por 7 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de liga de alumínio.
  - Filtro catalizador que decompõe gases nocivos.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Filtro de algodão antibactérias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilização UV-A.
  - Gerador de aniões negativos.

Ref.: 420000K06AB
Cód EAN: 8436596290280

Potência (W)	80
Caudal m3/h.	488
Nível sonoro (dB máx.)	55
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	370x195x650
Peso unidade (kg)	8,5
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK06AB EAN: 8436596292604

PRODUTO EM STOCK

1.3.5. Purificador BRITECPURE K08A

Características:

- **Purificador de ar + ionizador + lâmpada UV + humidificador** **"4 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 60 m2.
- Filtração composta por 7 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de liga de alumínio.
  - Filtro catalizador que decompõe gases nocivos.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Filtro de algodão antibactérias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilização UV-A.
  - Gerador de aniões negativos.

Ref.: 420000K08AB
Cód EAN: 8436596290303

Potência (W)	85
Caudal m3/h.	480
Nível sonoro (dB máx.)	53
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	360x195x565
Peso unidade (kg)	6,5
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000F08AB EAN: 8436596292550

PRODUTO EM STOCK

1.3.6. Purificador BRITECPURE K09A

Características:

- **Purificador de ar + ionizador** **"2 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 72 m2.
- Filtração composta por 4 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de plástico lavável.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Ionizador de partículas.

Ref.: 420000K09AB
Cód EAN: 8436596290310

Potência (W)	90
Caudal m3/h.	600
Nível sonoro (dB máx.)	69
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	479x269x710
Peso unidade (kg)	10,5
Filtro H13 HEPA + carbono ativo substituição (opcional)	Ref: 42R00FK09AB EAN: 8436596292567

PRODUTO EM STOCK

1.3.7. Purificador BRITECPURE K15B

96 m² | 800 m³/h | HEPA H13 | ION | WI FI

Características:

- **Purificador de ar + ionizador "2 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 96 m2.
- Filtração composta por 4 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de plástico lavável.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Ionizador de partículas.

Ref.: 420000K15BB
Cód EAN: 8436596290327

Potência (W)	90
Caudal m3/h.	800
Nível sonoro (dB máx.)	66
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	400x400x669
Peso unidade (kg)	14
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK15BB EAN: 8436596292574

PRODUTO EM STOCK

1.3.8. Purificador BRITECPURE LSV

Características:

- Purificador de ar portátil concebido para **ambientes hospitalares**, para superfícies de até 150 m2.
- Filtração composta por 3 filtros:
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC.
  - Esterilizador ultravioleta UV-C com 2 lâmpadas de 24 V.

150 m² | 1.200 m³/h | HEPA H13 | UV-C

Ref.: 4200000LSVB
Cód EAN: 8436596290334

A ser escolhido pelo cliente: 2 packs de filtros de cada lado; 1 pack de filtro de um lado e 1 pack de lâmpadas UV do outro lado; 2 packs de lâmpadas UV, um de cada lado.

Potência (W)	150
Caudal m3/h.	1.200
Nível sonoro (dB máx.)	68
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	390x420x630
Peso unidade (kg)	15
Pack de 2 lâmpadas UV (opcional)	Ref: 42ROFUVLSVB EAN: 8436596292628
Filtro H13 HEPA + carbono ativo substituição (opcional)	Ref: 42RHEPALSVB EAN: 8436596292611

PRODUTO EM STOCK

2. MONITORES PARA A DETEÇÃO DE CO_2 E QUALIDADE DO AR

Em conformidade com as regulamentações que recomendam a instalação de monitores de C0² em locais públicos (escolas, restaurantes, etc.), a **BRITEC** apresenta os monitores **BRITECPURE**, que permitem controlar os níveis de C02, além da temperatura, humidade e qualidade do ar.

2.1. Monitor BRITECPURE BTC72B-WIFI

Características:

- Monitor de secretária, de qualidade e bom acabamento, multifunções C02 PM2.5.
- Detetor de qualidade do ar e nível de $C0_2$.
- Ligação wi-fi, módulo Tuya interno, com app Tuya.
- Histórico de dados, display com visor 4.3" LCD, controlo efetivo durante 24 horas.
- Controlo total da qualidade do ar interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensões do aerossol portador da C0VID-19).
- Controlo dos níveis de formaldeído (HCH0) e dos compostos orgânicos voláteis (TV0C).

Ref.: 42000TC72BB
Cód EAN: 8436596290846

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	✓
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	145x78x97,20
Peso líquido (g)	225

PRODUTO EM STOCK

2.2. Monitor BRITECPURE BTC103B

Características:

- Monitor de qualidade do ar PM2.5 económico e de precisão.
- Permite controlar a qualidade do ar interior (IAQ/AQI) e também é muito adequado para habitações e uso particular em geral, escritórios, etc.

Ref.: 4200TC103BB
Cód EAN: 8436596290877

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	ABS
Cor	Branco
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	100x95x47
Peso líquido (g)	168

PRODUTO EM STOCK

2.3. Monitor BRITECPURE BTC306C

Características:

- Monitor de C02, detetor da qualidade do ar.
- Display com ecrã digital.
- Tecnologia C02: infravermelha (NDIR).
- Controlo de temperatura e humidade.
- Alarme sonoro quando a concentração de C02 alcançar 1000 ppm.

Ref.: 4200TC306CB
Cód EAN: 8436596290860

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	90x90x50
Peso líquido (g)	225

PRODUTO EM STOCK

2.4. Monitor BRITECPURE BTC509

Características:

- Detetor de qualidade do ar e nível de C0²
- Visor LCD, regista e guarda o histórico das medições.
- Contador de partículas (PM2.5), medição de formaldeídos (HCH0), compostos voláteis (TV0C)
- Controlo da humidade e qualidade do ar (AQI).

Ref.: 42000TC509B
Cód EAN: 8436596290853

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	164x74x26
Peso líquido (g)	233

PRODUTO EM STOCK

3. Divisórias de proteção

As divisórias de proteção **BRITEC KERMIPROTECT** oferecem uma verdadeira proteção aos nossos trabalhadores e clientes. São divisórias de proteção de vidro temperado de segurança, com perfis de alumínio de alta qualidade, em 2 versões:

3.1. Versão ON TOP

Características:

- Divisória de proteção para ser colocada em cima de uma mesa de trabalho ou mostrador.
- Painel de vidro com vidro temperado de segurança, de painel único de 5 mm, de acordo com a norma EN 12150.
- Perfis de alumínio anodizado de alta qualidade, em prata de brilho elevado.
- Pés de alumínio de cor grafite metálico.

Modelo	Referência	Cód. EAN	Largura	Altura	Passagem (*)
ON-TOP - 700	087ZPONT07007VAKB	8436596291928	700	700	100
ON-TOP - 900	087ZPONT09007VAKB	8436596291935	900	700	100
ON-TOP - 1100	087ZPONT11007VAKB	8436596291942	1.100	700	100
ON-TOP - 1400	087ZPONT14007VAKB	8436596291959	1.400	700	100

PRODUTO EM STOCK

3.2. Versão FIFTY - FIFTY

Características:

- Divisória de proteção para ser colocada no chão.
- Painel de vidro com vidro de segurança, de painel único de 3 mm, de acordo com a norma EN 12150.
- Perfis de alumínio anodizado de alta qualidade, em prata mate.
- Pés de alumínio em grafite metálico.

Modelo	Referência	Cód. EAN	Largura	Altura	Passagem (*)
FIFTY-FIFTY 1200	087ZPFIF120151AKB	8436596291966	1.200	1.550	750
FIFTY-FIFTY 1400	087ZPFIF140151AKB	8436596291973	1.400	1.550	750
FIFTY-FIFTY 1600	087ZPFIF160151AKB	8436596291980	1.600	1.550	750

(*): A passagem é a altura entre a mesa ou chão e a borda inferior da divisória.

PRODUTO EM STOCK

DESUMIDIFICADORES

1. Desumidificadores portáteis residenciais 26
2. Desumidificadores comerciais e industriais 30

**Controlo inteligente da humidade,
através de produtos compactos e silenciosos**

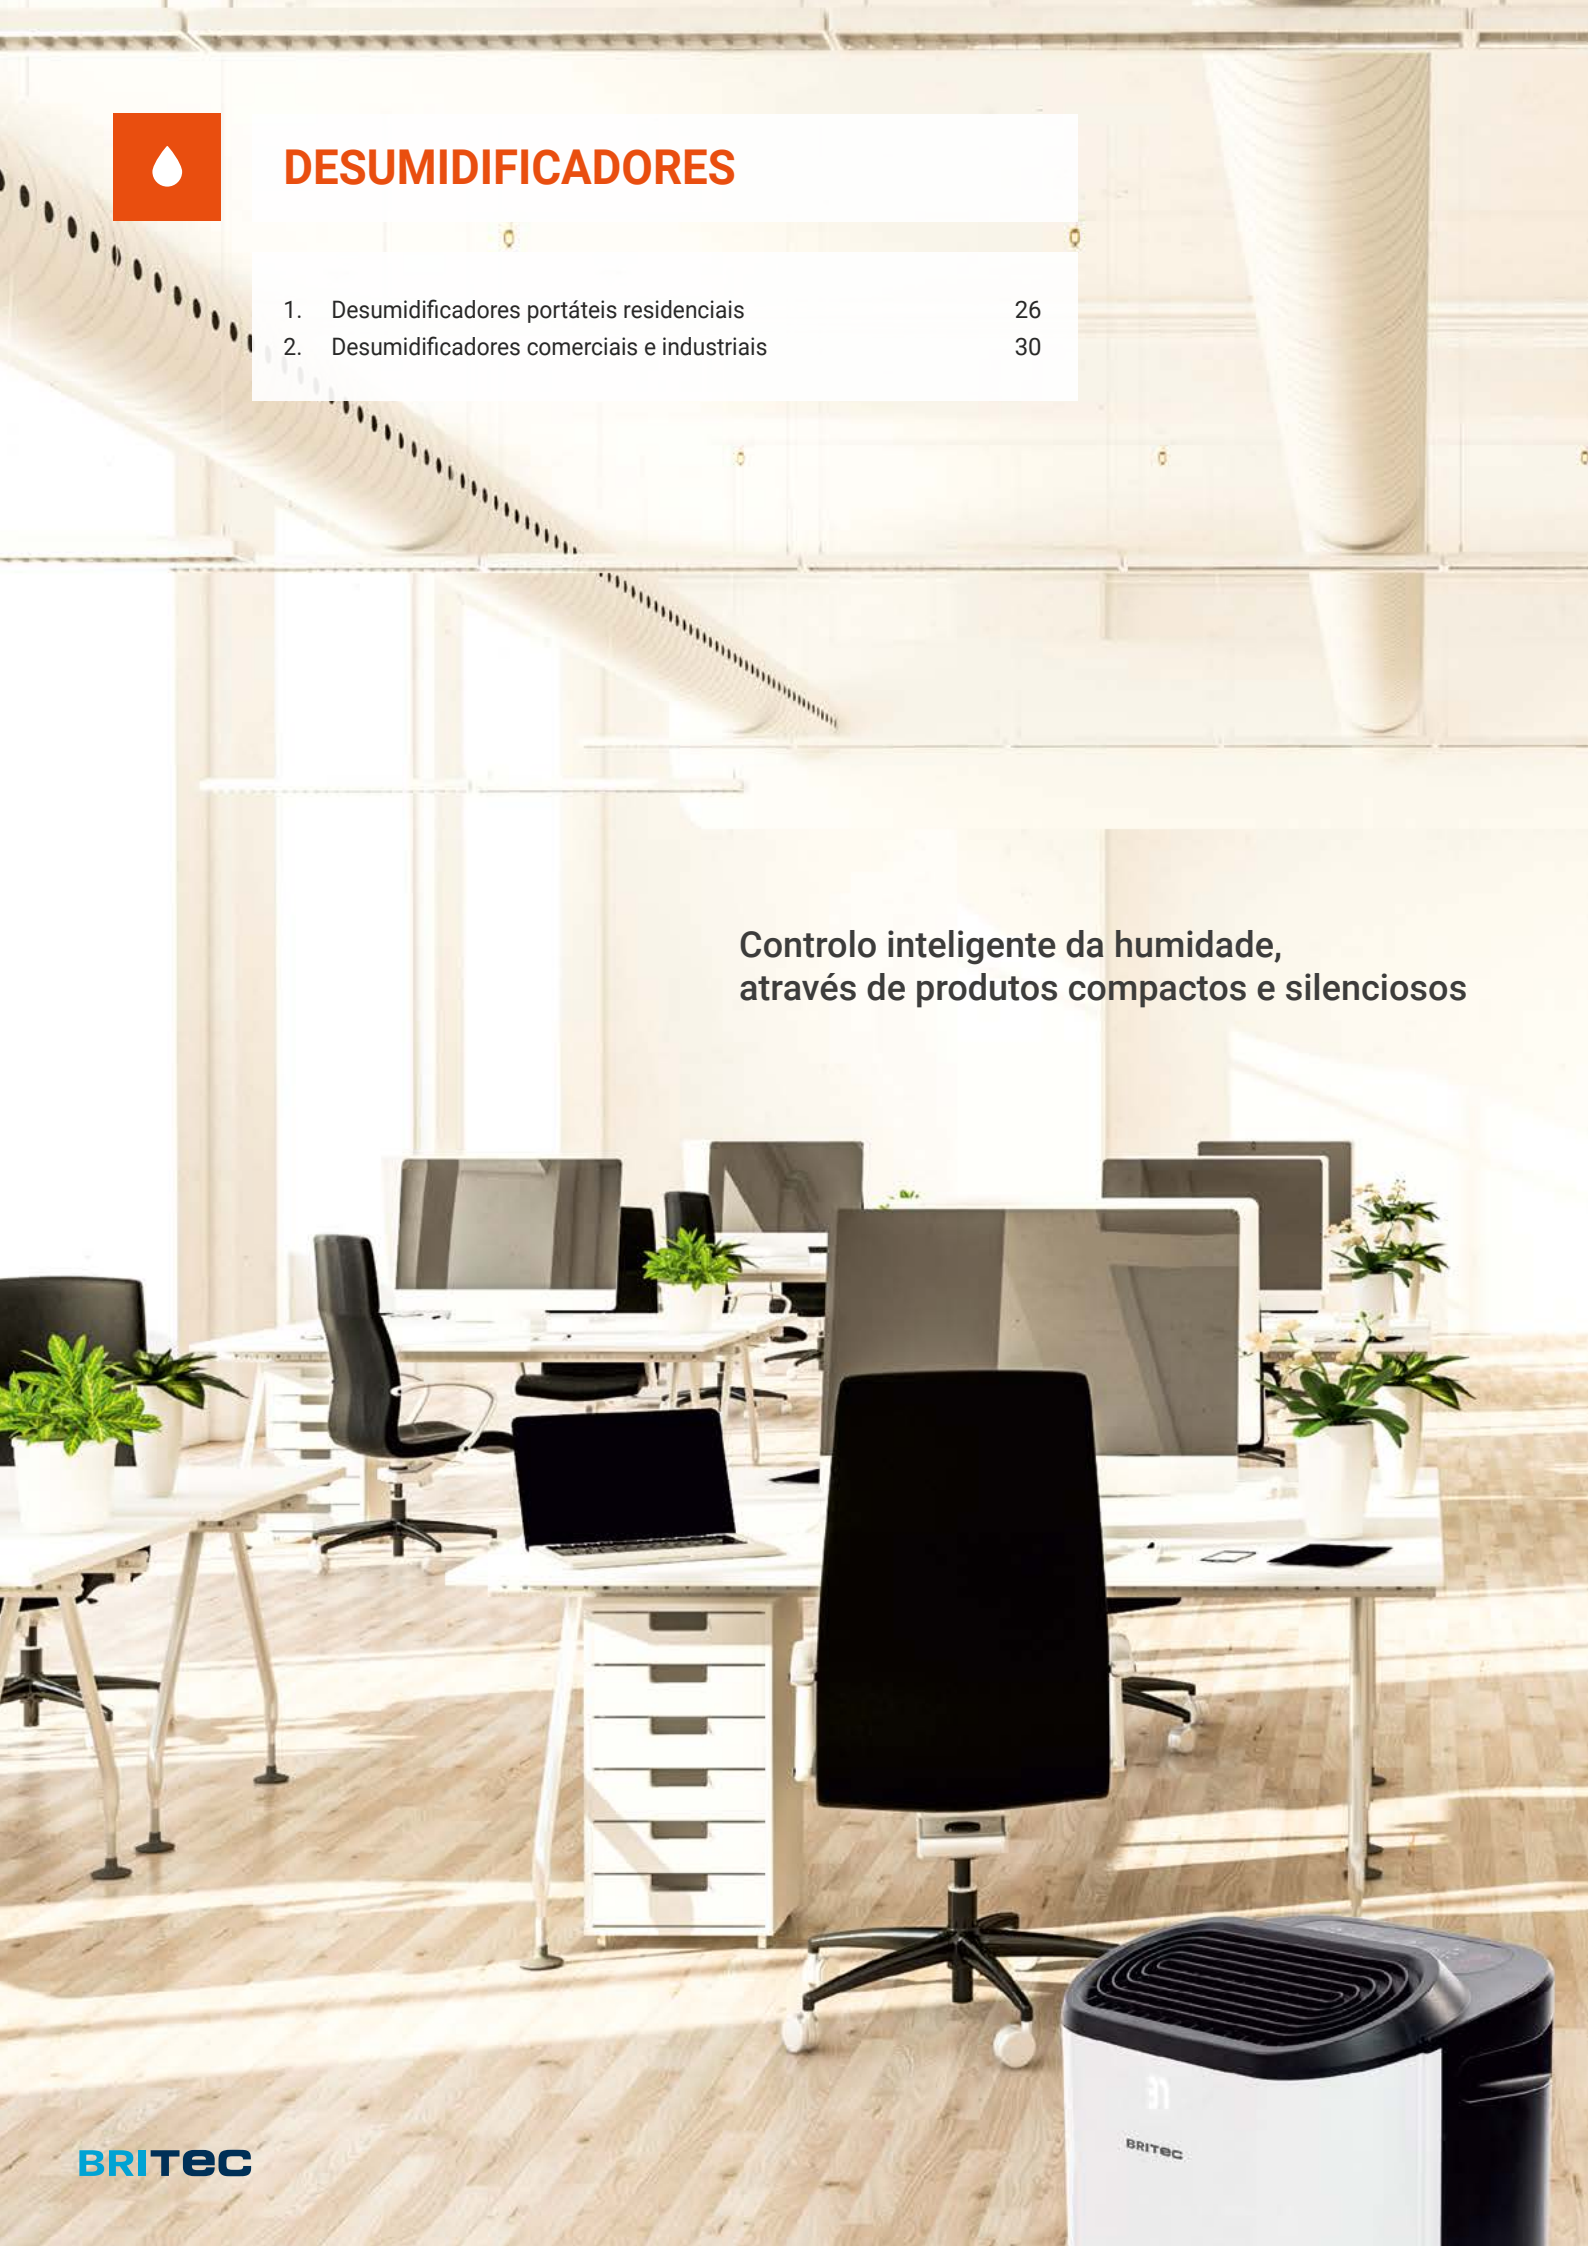

BRITEC

1. Desumidificadores portáteis residenciais

1.1. Desumidificadores HEPADRY

Os nossos novos desumidificadores **HEPADRY BD** somam-se à robótica inteligente do seu lar, uma vez que adicionam wi-fi às soluções habituais. Eliminam o excesso de humidade da divisão escolhida, ajudam a secar a roupa, são seguros para as crianças, são controlados através de app móvel ou altifalantes inteligentes, graças à sua conetividade wi-fi.

Além disso, incluem filtros **HEPA H13**, resultando num **desumidificador e purificador de ar "2 em 1", ideal para obter espaços livres de vírus.**

1.1.1. Desumidificador HEPADRY BD12 WIFI

Ref.: 39BD12WIFI
Cód EAN: 8436596290365

Potência (W)		155
Para divisões de (m²)		15-25
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: em condições de 30ºC - 80% de umidade		12
Nível sonoro (dB máx.)		42
Depósito de água móvel		2,3 l
Temperatura de trabalho		5º-35 ºC
Função de	**Modo noite**	✓
	Purificador de ar	✓
	Desativação auto.	✓
	Descongelação auto.	✓
	Drenagem contínua	✓
Filtro lavável		✓
Sistema Touch		✓
Tamanho unidade (mm)		308x478x229
Peso unidade (kg)		11

PRODUTO EM STOCK

1.1.2. Desumidificador HEPADRY BD16 WIFI

Ref.: 39BD16WIFI
Cód EAN: 8436596290372

Potência (W)		215
Para divisões de (m²)		20-35
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: em condições de 30ºC - 80% de umidade		16
Nível sonoro (dB máx.)		46
Depósito de água móvel		4,5 l
Temperatura de trabalho		5º-35 ºC
Função de	**Modo noite**	✓
	Purificador de ar	✓
	Desativação auto.	✓
	Descongelação auto.	✓
	Drenagem contínua	✓
Filtro lavável		✓
Sistema Touch		✓
Tamanho unidade (mm)		360x548x242
Peso unidade (kg)		14,7

PRODUTO EM STOCK

1.1.3. Desumidificador HEPADRY BD22 WIFI

Ref.: 39BD22WIFI
Cód EAN: 8436596290389

Potência (W)		2145
Para divisões de (m²)		35-45
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: em condições de 30ºC - 80% de umidade		22
Nível sonoro (dB máx.)		46
Depósito de água móvel		4,5 l
Temperatura de trabalho		5º-35 ºC
Função de	**Modo noite**	✓
	Purificador de ar	✓
	Desativação auto.	✓
	Descongelação auto.	✓
	Drenagem contínua	✓
Filtro lavável		✓
Sistema Touch		✓
Tamanho unidade (mm)		360x548x242
Peso unidade (kg)		15,3

PRODUTO EM STOCK

1.2. Filtros HEPADRY

Modelo	Referência	Cód. EAN	Dimensões (mm)
BD12 WIFI	39R00FBD12	8436596290501	165×214×13
BD16 WIFI	39R00FBD16	8436596290518	191×244×13
BD22 WIFI	39R00FBD22	8436596290525	191×244×13

PRODUTO EM STOCK

1.3. Desumidificadores PETAL / FANCY / DAISY

Os desumidificadores portáteis residenciais, modelos **PETAL, FANCY e DAISY** oferecem diferentes capacidades para a desumidificação perfeita no lar. Graças aos seus sensores de humidade de alta precisão, as unidades detetam o nível de humidade e desligam-se e ligam-se automaticamente para chegar ao valor pré-configurado pelo utilizador (em condições de 30ºC - 80% de umidade).

R290

Características:

- Controlo eletrónico.
- Desumidificação fácil.
- Rapidez de secagem.
- Monofásicos.
- Proteção completa.

Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Dimensões (mm)	Peso unid. (kg)
PETAL 12	3942800P12B	8436596291874	220	310x400x243	12
FANCY 12	3942800012B	8436596291881	230	353x496x225	11
FANCY 16	3942800016B	8436596291898	280	353x496x225	13,5
DAISY 20	3942800020B	8436596291904	345	367x582x245	15
DAISY 40	3942800040B	8436596291911	570	390x628x286	23

PRODUTO EM STOCK

PETAL 12

12 l/día

90 m³/h

FANCY 12

12 l/día

80 m³/h

FANCY 16

16 l/día

100 m³/h

DAISY 20

20 l/día

115 m³/h

DAISY 40

40 l/día

195 m³/h

2. Desumidificadores comerciais e industriais

2.1. Desumidificadores BRITEC DRY

Características:

- Adequados para secagem de obra, locais comerciais, armazéns, etc
- Descongelação automática.
- Ecrã digital LED.
- Temperatura de trabalho: 5 a 35 ºC.
- Controlo eletrónico.

Ref.: 39000DRY50B
Cód EAN: 8436596292031

BRITEC DRY 50

Potência (W)	650
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: em condições de 30ºC - 80% de umidade	51
Depósito de água	5,5 l (depósito extraível)
Tipo de ventilador	Centrífugo
Dimensões do produto (mm)	430x515x825
Peso líquido (kg)	32,5

PRODUTO EM STOCK

Ref.: 39000DRY90B
Cód EAN: 8436596292048

BRITEC DRY 90

Potência (W)	1.250
Capacidade de desumidificação (l/dia)*: em condições de 30ºC - 80% de umidade	90
Depósito de água	Sem depósito. Drenagem contínua por mangueira
Tipo de ventilador	Centrífugo
Dimensões do produto (mm)	584x575x1.010
Peso líquido (kg)	54

PRODUTO EM STOCK

AR CONDICIONADO PORTÁTIL

Rendimento, conetividade
e funções avançadas
para o seu lar e negócio

BRITEC

1. Ar condicionado portátil

1.1. BRITEC ELEGANCE

O rendimento, o estilo e a inteligência unem-se à **conetividade wi-fi e tecnologia UV-C GERMICIDA** na **Gama ELEGANCE** para obter, desta forma, espaços livres de vírus.

Este modelo de ar condicionado é extremamente eficiente em energia, com um baixo consumo elétrico. Dispõe de comando à distância para sua comodidade.

Desfrute da climatização perfeita na sua casa inteligente.

1.1.1. BRITEC ELEGANCE BA20 UV-C/WIFI

Ref.: 4200BA20UV
Cód EAN: 8436596290396

Incluídos: **tubo de extração de ar quente e kit de janela corrediça** de cor branca, quer no mod. BA20 quer no mod. BA26

Potência (W)		2.050
Para divisões até (m²)		23
Capacidade de desumidificação (l/h)		0,8
Nível sonoro (dB máx.)		65
Volume de ar (m³/h)		320
Velocidades ventilador		2
Temporizador programável (h)		24
Cor		Branco
Modos	**Refrigeração**	✓
	Desumidificador	✓
	Ventilador	✓
Inclui	**Comando à distância**	✓
	Rodas	✓
	Tubo evacuação ar	✓
	Adaptador janela	✓
	Kit selagem janela	✓
Tamanho unidade (mm)		280x680x330
Peso unidade (kg)		18

PRODUTO EM STOCK

1.1.2. BRITEC ELEGANCE BA26 UV-C/WIFI

Ref.: 4200BA26UV
Cód EAN: 8436596290402

Potência (W)		2.600
Para divisões até (m²)		29
Capacidade de desumidificação (l/h)		1,2
Nível sonoro (dB máx.)		65
Volume de ar (m³/h)		380
Velocidades ventilador		2
Temporizador programável (h)		24
Cor		Branco
Modos	Refrigeração	✓
	Desumidificador	✓
	Ventilador	✓
Inclui	Comando à distância	✓
	Rodas	✓
	Tubo evacuação ar	✓
	Adaptador janela	✓
	Kit selagem janela	✓
Tamanho unidade (mm)		280x680x330
Peso unidade (kg)		19

PRODUTO EM STOCK

1.2. BRITEC CUTEE / LAFFIS / KOOBE / PICCOLO

Os condicionadores portáteis modelos **CUTTE, LAFFIS, KOOBE E PICCOLO** oferecem funções de **arrefecimento, desumidificação e ventilação.**

Modelo	Referência	Cód. EAN	Dimensões (mm)	Peso unid. (kg)
CUTEE	4243700010B	8436596291829	340x780x394	40
LAFFIS	4243700011B	8436596291836	375x775x442	40
KOOBE	4243700009B	8436596291843	300x790x345	24
PICCOLO 09	4243700012B	8436596291850	360x430x730	28
PICCOLO 12	4243700013B	8436596291867	360x430x730	28,5

PRODUTO EM STOCK

2.600 W | 32m²

CUTEE

- Área climatizada até 32 m².
- Nível sonoro (dB máx.): 56

3.500 W | 40m²

LAFFIS

- Área climatizada até 40 m².
- Nível sonoro (dB máx.): 53

Inclui:

- **BOMBA DE CALOR**
- Filtro de carbono ativo

2.300 W | 25m²

KOOBE

- Área climatizada até 25 m².
- Nível sonoro (dB máx.): 54

Inclui:

- Filtro de carbono ativo

3.500 W | 30m²

PICCOLO 09 / 12

- Área climatizada até 30 m².
- Nível sonoro (dB máx.): 54 (ambos os modelos)

Inclui:

- **BOMBA DE CALOR**
- Junta selagem janela

EVAPORATIVOS E MICRONEBULIZADORES

1. Evaporativos portáteis comerciais e residenciais 40
2. Ventiladores micronebulizadores 44

1. Evaporativos portáteis

Ds **bioclimatizadores evaporativos portáteis BRITEC** são uma magnífica alternativa ecológica e saudável ao ar condicionado por refrigeração.

A ampla gama de bioclimatizadores evaporativos portáteis residenciais e comerciais BRITEC foi concebida para climatizar locais desde 30 até 300 m^2, como oficinas, tendas, terraços, restaurantes, espaços comerciais e qualquer outro tipo de negócio. Estes equipamentos funcionam com portas e janelas abertas, proporcionando um ar fresco limpo, filtrado e lavado.

Vantagens:

- Poupança energética significativa.
- Instalação nula, unidades portáteis.
- Baixo custo de manutenção.
- Melhora a qualidade do ar interior.
- Utiliza elementos recicláveis: água, madeira, cartão.
- Não utiliza CFCs.
- Reduz as emissões de CO_2.

1.1. Evaporativos portáteis comerciais até 300 m^2

BKT - 4

Ref.: 381600KT04B
Cód EAN: 8436596292116

BKT - 5

Ref.: 381600KT05B
Cód EAN: 8436596292123

BKT - 6

Ref.: 381600KT06B
Cód EAN: 8436596292130

BKT - 9

Ref.: 381600KT09B
Cód EAN: 8436596292147

BKT - 12

Ref.: 381600KT12B
Cód EAN: 8436596292154

BKT - 18

Ref.: 381600KT18B
Cód EAN: 8436596292161

BKT - 24

Ref.: 381600KT24B
Cód EAN: 8436596292178

	BKT-4	BKT-5	BKT-6	BKT-9	BKT-12	BKT-18	BKT-24
Potência (W)	105	250	290	370	440	700	1100
Caudal (m^3/h)	4000	5000	6000	9000	12000	18000	23500
Ø Ventilador (mm)	140	160	520	545	600	760	900
Painel de controlo	Interruptores	Interruptores	Painel LCD e comando à distância	Painel LCD e comando à distância	Painel LCD e comando à distância	Painel LCD e comando à distância	Painel LCD e comando à distância
Nível sonoro máximo (db)	58	60	62	63	65	68	68
Velocidades Ventilador	3 velocidades						
Área climatizada (m^2)	25	40	50	100	100	200	280
Capacidade do depósito de água (l)	33	45	60	55	70	60	96
Consumo de água (l/h)	3	4	6	8	10	15	16
Dimensões do produto (mm)	500x365x975	680x425x1.050	860x500x1.400	870x480x1.380	925x580x1.440	1.120x720x1.500	1.120x720x1.650
Peso com água (kg)	12	17	32	38	44	62	70

PRODUTO EM STOCK

1.2. Evaporativos portáteis residenciais até 70 m²

1.2.1. AIRCOOL BE40

Ref.: 38000BE40B
Cód EAN: 8436596290358

- **Efeito "brisa marinha".**
- **Climatização e ionizador, idial para interiores com janelas abertas e para terraços, restaurantes.**
- **Baixo consumo.**
- **Bandeira e luzes UV ultravioletas anti insetos.**
- **Depósito de água (20L) extraível.**
- **Rodas giratórias 360º.**

Potência (W)	175
Capacidade do depósito de água (l)	20
Caudal máximo (m³/h)	4.000
Nível sonoro máximo (db)	55
Para divisões de até (m²)	70
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Horizontal / Vertical
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Tamanho unidade (mm)	430x380x1.300
Peso unidade (kg)	16

PRODUTO EM STOCK

Bandeira e luzes UV ultravioletas anti insetos

Depósito de água (20L) extraível

1.2.2. COOLVENT BKTD-1600

Ref.: 38KTD01600B
Cód EAN: 8436596290594

Potência (W)	220
Capacidade do depósito de água (l)	30
Caudal máximo (m^3/h)	1.600
Nível sonoro máximo (db)	45
Para divisões de até (m^2)	30
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Automático
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Tamanho unidade (mm)	400x350x920
Peso unidade (kg)	11

PRODUTO EM STOCK

1.2.3. COOLVENT BKTD-2500

Ref.: 38KTD02500B
Cód EAN: 8436596290600

Potência (W)	100
Capacidade do depósito de água (l)	20
Caudal máximo (m^3/h)	2.500
Nível sonoro máximo (db)	40
Para divisões de até (m^2)	30
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Automático
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco/preto
Tamanho unidade (mm)	300x390x950
Peso unidade (kg)	9,5

PRODUTO EM STOCK

1.2.4. COOLVENT BKTC-2500

Ref.: 38KTC02500B
Cód EAN: 8436596290617

Potência (W)	220
Capacidade do depósito de água (l)	45
Caudal máximo (m^3/h)	2.500
Nível sonoro máximo (db)	42
Para divisões de até (m^2)	45
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Automático
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Tamanho unidade (mm)	470x380x870
Peso unidade (kg)	15,2

PRODUTO EM STOCK

1.2.5. COOLVENT BKTC-4500

Ref.: 38KTC04500B
Cód EAN: 8436596290624

Potência (W)	280
Capacidade do depósito de água (l)	45
Caudal máximo (m³/h)	4.500
Nível sonoro máximo (db)	42
Para divisões de até (m²)	60
Ventilador	Centrífugo de turbina dupla
Swing	Automático
Ionizador	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Tamanho unidade (mm)	470x380x1270
Peso unidade (kg)	21,5

PRODUTO EM STOCK

1.2.6. COOLVENT BKT-4500

Ref.: 38160KT045B
Cód EAN: 8436596292185

Potência (W)	120
Capacidade do depósito de água (l)	40
Caudal máximo (m³/h)	4.500
Nível sonoro máximo (db)	65
Para divisões de até (m²)	23
Ventilador	Axial
Controlo	Manual
Tamanho unidade (mm)	620x400x920
Peso unidade (kg)	19

PRODUTO EM STOCK

1.2.7. COOLVENT BXZ13-050

Ref.: 380XZ13050B
Cód EAN: 8436596290631

Potência (W)	250
Capacidade do depósito de água (l)	69
Caudal máximo (m³/h)	5.000
Nível sonoro máximo (db)	60
Para divisões de até (m²)	30
Ventilador	Axial
Swing	Automático
Ionizador	Não
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Tamanho unidade (mm)	1.300x620x450
Peso unidade (kg)	26

PRODUTO EM STOCK

2. Ventiladores micronebulizadores BRITEC FRESHVENT PLUS

2.1. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

O ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS-26E** é o ventilador nebulizador clássico para terraços, com uma versão mais robusta, rodas traseiras de borracha e nebulizador aperfeiçoado.

Ref.: 3817MFS26EB
Cód EAN: 8436596290556

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nível sonoro máximo (db)	68
Área climatizada (m²)	40-80
Capacidade do depósito de água (l)	57
Duração depósito (h)	8-11
Ângulo oscilação automático	72º
Ângulo inclinação regulável	15º
Nebulização	Gota inferior a ≥ 8 µm mm
Alcance nebulização (m)	8-10
Comando à distância	Não
Cor	Branco
Diâmetro ventilador (mm)	1100
Altura (mm)	1.945
Peso (kg)	34

PRODUTO EM STOCK

2.2. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L

O ventilador micronebulizador de parede **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L** é o nebulizador ideal para climatizar espaços grandes graças à sua grande capacidade de arrefecimento.

Ref.: 3817MFW26LB
Cód EAN: 8436596290563

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	220
Nível sonoro máximo (db)	68
Área climatizada (m²)	40-80
Capacidade do depósito de água (l)	7
Duração depósito (h)	Uso contínuo
Ângulo oscilação automático	72º
Ângulo inclinação regulável	15º
Nebulização	Gota inferior a ≥ 8 µm mm
Caudal nebulização	Ajuste por válvula
Alcance nebulização (m)	8-10
Comando à distância	Sim
Cor	Cinza prata
Diâmetro ventilador (mm)	650
Altura (mm)	1.435
Peso (kg)	23,3

PRODUTO EM STOCK

2.3. BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L

O ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 20L** é o ventilador nebulizador mais pequeno e prático, totalmente portátil, ideal para terraços e uso residencial.

Ref.: 3817MFS20LB
Cód EAN: 8436596290570

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	180
Caudal máximo (m³/h)	96
Nível sonoro máximo (db)	58
Área climatizada (m²)	30
Capacidade do depósito de água (l)	15
Duração depósito (h)	4
Ângulo oscilação automático	90º
Ângulo inclinação regulável	15º
Nebulização	Gota inferior a ≥ 10 µm mm
Caudal nebulização	Ajuste por válvula
Alcance nebulização (m)	6
Comando à distância	Sim
Cor	Branco/cinza prata
Diâmetro ventilador (mm)	500
Altura (mm)	1.685
Peso (kg)	24,8

PRODUTO EM STOCK

2.4. BRITEC FRESHVENT PLUS TURBO BFT-94

O ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT TURBO BFT-94** é o ventilador nebulizador de design exclusivo, transportável e com grande capacidade de arrefecimento. Possui um potente sistema de nebulização e atomização centrífugo, com alcance de até 11 m, e um design de cabeça cónica que protege o motor e os cabos, ocultando-os da vista.

Ref.: 38170TURBOB
Cód EAN: 8436596290587

Motor ventilador	Monofásico (3 vel.)
Potência (W)	240
Caudal máximo (m³/h)	2.450
Nível sonoro máximo (db)	67
Área climatizada (m²)	95
Capacidade do depósito de água (l)	94
Duração depósito (h)	6-8
Ângulo oscilação automático	90º
Ângulo inclinação regulável	15º
Nebulização	Gota inferior a ≥ 10 µm mm
Caudal nebulização	Ajuste por válvula
Alcance nebulização (m)	11
Comando à distância	Não
Cor	Branco e preto
Altura (mm)	2.000
Peso (kg)	56

PRODUTO EM STOCK

AQUECIMENTO PARA EXTERIORES

1. Estufas a gás para exteriores 48
2. Aquecimento elétrico (de pé/parede/para pendurar) 57

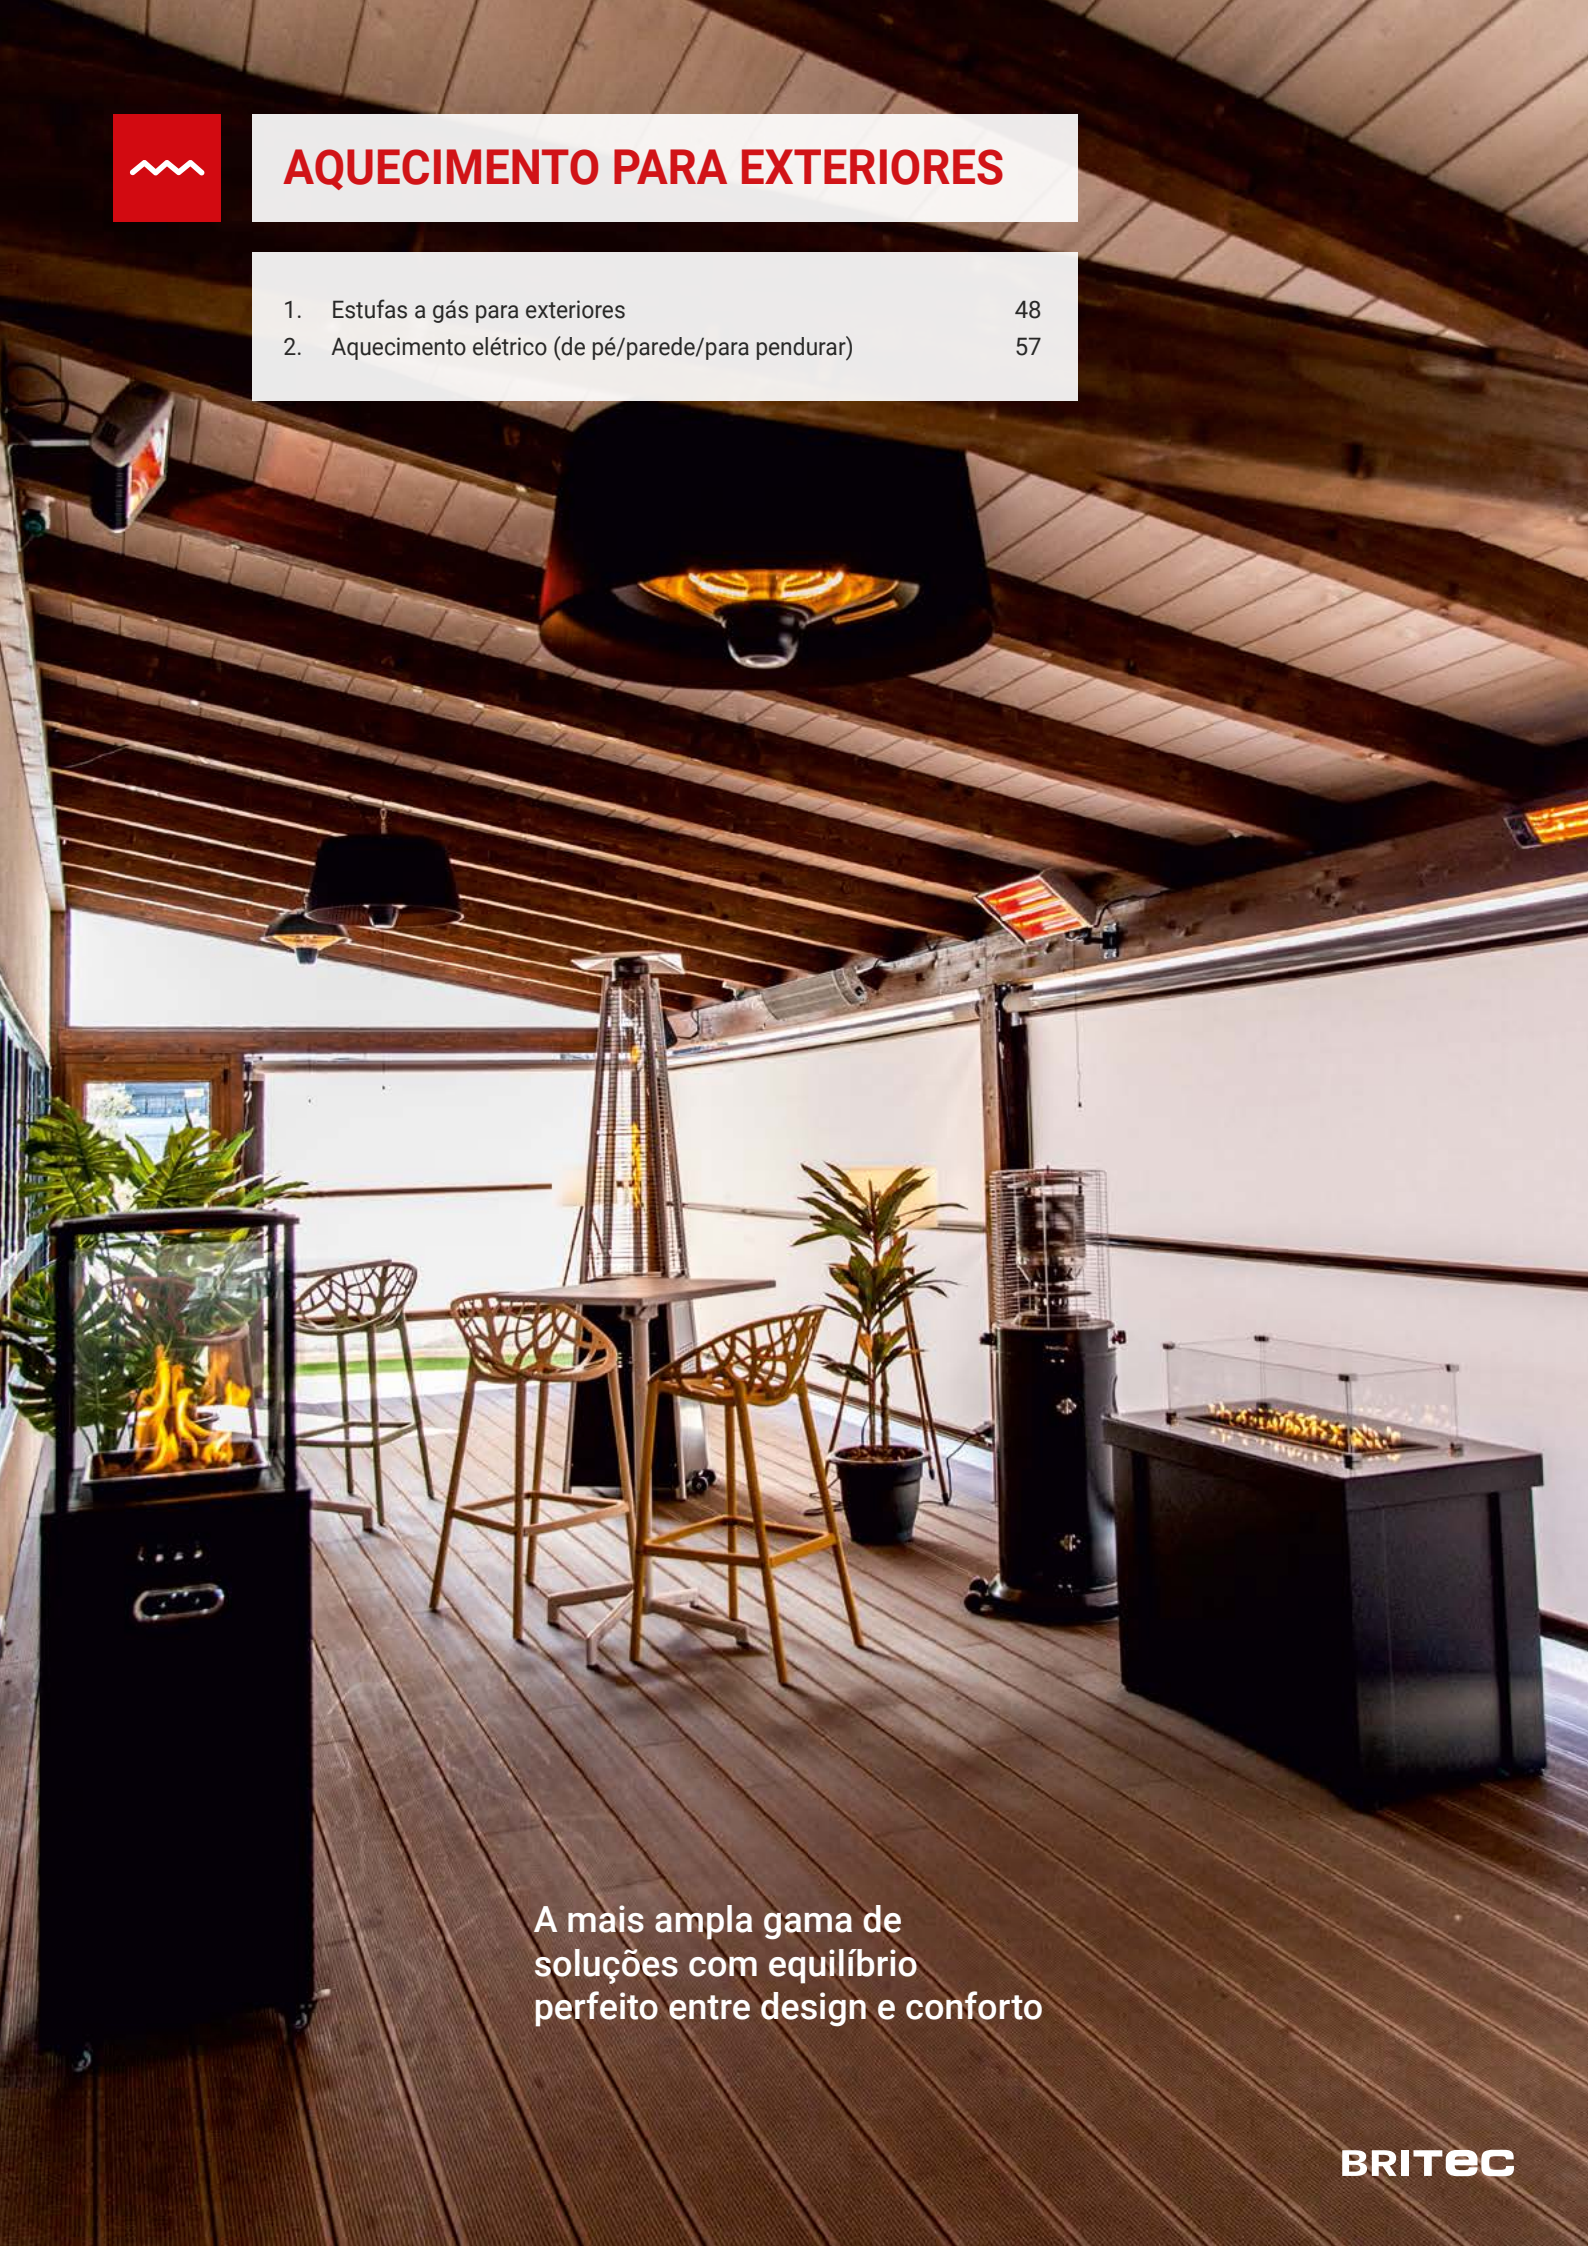

A mais ampla gama de soluções com equilíbrio perfeito entre design e conforto

BRITEC

1. ESTUFAS A GÁS PARA EXTERIORES

As **estufas de gás para exterior da BRITEC** oferecem um design exclusivo com a melhor qualidade. Em muitos modelos pode escolher entre a opção aço inoxidável, preta ou branca. São estéticas, cómodas, com transmissão de calor suave e ideais para aquecer terraços, alpendres, lounges, áreas de chill out, áreas de descanso, bares e restaurantes em geral.

Transforme o seu terraço ou negócio numa experiência especial.

1.1. Estufas de gás BRITEC CORONA

INOX

Ref.: 5405000007
Cód EAN: 8436596291805

BRANCA

Ref.: 5405000005
Cód EAN: 8436596291799

PRETO

Ref.: 5405000002
Cód EAN: 8436596290075

Potência (kW)	13 (Ajustável com botão de controlo)
Consumo (kg /h)	0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m²)	Entre 20 a 30 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação	Piezoelétrica
Estrutura	Aço inoxidável (pintado nos modelos branco e preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano	Não
Tamanho unidade (mm)	Altura: 2240 / Base: 445
Peso unidade (kg)	14

PRODUTO EM STOCK

ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

DOS RUEDAS
Fácil de mover

PUERTA PRÁCTICA
Para facilitar el acceso a la cámara de depósito

Capa protetora impermeável para estufa CORONA (COR PRETA)

Ref.: 5405FFCORO
Cód EAN: 8436596292369

PRODUTO EM STOCK

1.2. Estufas de gás BRITEC CORONA BAIXA

INOX

Ref.: 5405000010
Cód EAN: 8436596291768

PRETO

Ref.: 5405000013
Cód EAN: 8436596291751

Potência (kW)	10
Consumo (kg /h)	0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m²)	20 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação	Piezoelétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano	Não
Altura (mm)	1.330
Peso unidade (kg)	13

PRODUTO EM STOCK

1.3. Estufas de gás BRITEC FLAMME REDONDA

INOX

Ref.: 5406000015
Cód EAN: 8436596291782

PRETO

Ref.: 5406000012
Cód EAN: 8436596291775

Potência (kW)		12,5
Consumo (kg /h)		0,8-0,65
Superfície de aquecimento (m²)		Entre 20 a 25 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança		Anti-tombo mecânico
Regulação		Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação		Piezoelétrica
Estrutura		Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas		Sim
Funcionamento		Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano		Não
Medidas (mm)	**Altura**	1.920
	Cobertura (Ø)	540
	Base (Ø)	460
Peso unidade (kg)		17

PRODUTO EM STOCK

1.4. Estufas de gás BRITEC FLAMME PIRÂMIDE

INOX

Ref.: 5406000001
Cód EAN: 8436596290891

PRATA

Ref.: 5406000005
Cód EAN: 8436596290464

PRETO

Ref.: 5406000006
Cód EAN: 8436596290082

Potência (kW)		13
Consumo (kg /h)		0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m²)		Entre 20 a 25 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança		Anti-tombo mecânico
Regulação		Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação		Piezoelétrica
Estrutura		Aço inoxidável (pintado nos modelos preto e cinza prata)
Rodas		Sim
Funcionamento		Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano		Não
Medidas (mm)	**Altura**	2.270
	Refletor	460x460
	Tubo vidro (Ø)	100
Peso unidade (kg)		23

PRODUTO EM STOCK

Capa protetora impermeável para estufa FLAMME PIRÂMIDE (COR CINZA)

Ref.: 5405FFFLAM
Cód EAN: 8436596292468

PRODUTO EM STOCK

1.5. Estufas de gás BRITEC OSLO

OSLO 3 CARAS VIDRO

Ref.: 5405001116
Cód EAN: 8436596290099

OSLO 4 CARAS VIDRO

Ref.: 5405001117
Cód EAN: 8436596290105

Capa protetora impermeável para estufa OSLO (COR PRETA)

Ref.: 5405FFOSLO
Cód EAN: 8436596291485

PRODUTO EM STOCK

Potência (kW)	8,5
Consumo (kg /h)	0,6
Superfície de aquecimento (m²)	6
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação	Piezoelétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Botija de gás oculta na estufa
Combustível	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano / Mangueira de gás	Não
Inclui	Troncos artificiais
Medidas (mm)	550x550x1.320
Peso unidade (kg)	57

PRODUTO EM STOCK

1.6. Braseira de jardim BRITEC HAWAI

Ref.: 5405001118
Cód EAN: 8436596290914

Potência (kW)	14
Consumo (kg /h)	0,96
Superfície de aquecimento (m^2)	12
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Características	Proteções de vidro contra o vento
	Inclui leito de lava vulcânica ou de vidros
	Pés ajustáveis
Termóstato	Não
Ligação	Piezoelétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável pintado a preto
Funcionamento	Gás propano, butano ou GPL
Kit de borracha / Regulador propano	Não
Medidas (mm)	960x560x710
Peso unidade (kg)	55

PRODUTO EM STOCK

Capa protetora impermeável para estufa HAWAI (COR PRETA)

Ref.: 5405FFHAWA
Cód EAN: 8436596291522

PRODUTO EM STOCK

1.7. Estufas de gás BRITEC SAMOA

Ref.: 54050GH301
Cód EAN: 8436596290907

PRODUTO EM STOCK

Capa protetora impermeável para estufa SAMOA (COR PRETA)

Ref.: 5405FFSAMO
Cód EAN: 8436596291539

PRODUTO EM STOCK

Potência (kW)	9
Consumo (kg /h)	0,66
Superfície de aquecimento (m^2)	12
Ligação	Piezoelétrica
Estrutura	Aço-carbono com revestimento em pó
Funcionamento	Gás propano, butano ou GPL
Kit de borracha / Regulador propano	Não
Medidas (mm)	420x420x1290
Peso unidade (kg)	49

Acessório para todos os modelos de estufas

Kit de borracha e regulador para botijas de gás

Ref.: 5401000005B
Cód EAN: 8436596292451

PRODUTO EM STOCK

2. AQUECIMENTO ELÉTRICO

Os **aquecedores elétricos da BRITEC** contam com uma função impermeável IPX4, pelo que podem ser utilizados em ambientes interiores e exteriores. Muito adequados para pátios, garagens, restaurantes, terraços de teto, jardins, criam um ambiente cómodo e elegante.

Prolongue os momentos de prazer, instalando no terraço do seu jardim ou restaurante os nossos novos modelos. Irão acompanhá-lo ao longo das estações graças à vida útil das suas resistências, de aproximadamente 5.000 horas.

2.1. Aquecedores DE PÉ

2.1.1. Modelo PARIS

Ref.: 5403000031
Cód EAN: 8436596291348

Potência (W)		3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m²)		8
Composto por		2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor		Tilt switch
Ângulo de inclinação		Ajustável
Cabo		3,5 m
Medidas (mm)	**Altura**	2.250
	Cabeça de aquecimento (Ø)	400
	Base (Ø)	470
Peso unidade (kg)		13,5

PRODUTO EM STOCK

2.1.2. Modelo MOSCÚ

Ref.: 5403000032
Cód EAN: 8436596291355

Potência (W)		3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m²)		8
Composto por		2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor		Manual
Temporizador		60 min
Cabo		1,5 m
Medidas (mm)	**Altura**	2.200
	Cabeça de aquecimento (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso unidade (kg)		10,5

PRODUTO EM STOCK

2.1.3. Modelo NIZA

Ref.: 5403000033
Cód EAN: 8436596291362

Potência (W)		3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m²)		8
Composto por		2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor		Manual
Temporizador		60 min
Cabo		1,5 m
Medidas (mm)	**Altura**	2.200
	Cabeça de aquecimento (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso unidade (kg)		12

PRODUTO EM STOCK

2.3.4. Modelo VERONA

Ref.: 5403000007B
Cód EAN: 8436596292208

Potência (W)		2 posições de calor 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m²)		6
Composto por		Tubos duplos de quartzo
Estrutura		Aço
Segurança		Base anti-quedas
Cor		Preto
Medidas (mm)	**Altura ajustável**	1.570-1.910
	Cabeça de aquecimento	480
	Base (Ø)	440
Peso unidade (kg)		11

PRODUTO EM STOCK

2.1.5. Modelo BARI 3 (para guarda-sóis)

Ref.: 5403000010B
Cód EAN: 8436596290129

Potência (W)	3 posições de calor 650/1.300/2.000
Superfície de aquecimento (m^2)	6
Composto por	3 lâmpadas aquecedoras
Interruptor	Manual
Modelo dobrável	Sim
Cabo	3 m
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico e com grelha de proteção
	Corta-circuitos Tilt Swift
Dimensões (mm)	1000x850x2200
Peso unidade (kg)	3,5

PRODUTO EM STOCK

Suporte de pé BARI 3:
Ref.: 54BASEBARI
Cód EAN: 8436596292376

PRODUTO EM STOCK

2.1.6. Modelo MILÁN

MILÁN (RETRÁTIL)

Ref.: 5403000006B
Cód EAN: 8436596292475

		MILÁN (RETRÁTIL)	MILÁN (INCLINÁVEL)
Potência (W)		3 posições de calor 900/1.200/2.100	
Superfície de aquecimento (m²)		8	
Composto por		2 elementos de aquecimento halogéneos	
Temporizador		30/60/90 min	No
Estrutura		Aço inoxidável mate	
Sistema de segurança		Anti-tombo mecânico Corta-circuitos Tilt Swift	
Cabo		3 m	
Medidas (mm)	Pé telescópico	1.930-2.250	1.900-2.230
	Cabeça de aquecimento (Ø)	585	
	Base (Ø)	450	
Peso unidade (kg)		15	13,8

PRODUTO EM STOCK

MILÁN (INCLINÁVEL)

Ref.: 5403000017B
Cód EAN: 8436596292635

Ajuste inclinável: 30º

2.1.7. Modelo MÓDENA

	MÓDENA (Aço inoxidável)	MÓDENA (Preto)
Potência (W)	2 posições de calor 900/1.800	3 posições de calor 900/900/1.800
Superfície de aquecimento (m²)	6	
Estrutura	Aço inoxidável	Base: acero inoxidable Estructura: color negro
Composto por	-	4 tubos dorados de bajo brillo
Controlo remoto	Sim	
Sistema de segurança	Disjuntor em caso de queda	
Dimensões (mm)	1.600x500	
Peso unidade (kg)	16,4	

PRODUTO EM STOCK

MÓDENA (Aço inoxidável)

Ref.: 5403000021B
Cód EAN: 8436596292482

MÓDENA (Preto)

Ref.: 5403000022B
Cód EAN: 8436596292642

2.1.8. Modelo SIRMIONE

BRANCO

Ref.: 5403000043B
Cód EAN: 8436596292536

PRETO

Ref.: 5403000042B
Cód EAN: 8436596292529

O seu tubo halogéneo duplo é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação LED 4 W

Potência (W)		3 posições de calor 900/1.200/2.100
Superfície de aquecimento (m^2)		8
Composto por		Tubo halogéneo
Interruptor		on / off
Sistema de segurança		Anti-tombo mecânico
Controlo remoto		Sim
Medidas (mm)	**Base (Ø)**	450
	Altura	2.100
	Cabeça de aquecimento	Ø600x600 (impermeável)
Peso unidade (kg)		15

PRODUTO EM STOCK

2.2. Aquecedores DE PAREDE

2.2.1. Modelo TURÍN

Ref.: 5403000035
Cód EAN: 8436596291386

Potência (W)	3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m²)	10
Composto por	2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø400
Peso unidade (kg)	4

PRODUTO EM STOCK

2.2.2. Modelo LYON

Ref.: 5403000037
Cód EAN: 8436596291409

Potência (W)	2 posições de calor 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m²)	10
Composto por	2 halogéneos de fibra de carbono
Interruptor	Tátil manual
Ângulo de inclinação	30º esquerda / direita
Cabo	1,6 m
Comando à distância	Sim (3 posições)
Medidas (mm)	630x140x300
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

2.2.3. Modelos RIVA

RIVA 1

Ref.: 5403000008B
Cód EAN: 8436596290143

RIVA 2

Ref.: 5403000009B
Cód EAN: 8436596290150

	RIVA 1	RIVA 2
Potência (W)	1.500	2.000
Superfície de aquecimento (m²)	7	
Composto por	1 lâmpada halogénea de carbono com vidro opaco	2 lâmpadas halogéneas de carbono com vidro opaco
Estrutura	Aço inoxidável	
Cabo	2 m (H05 RN-F, 3*1.0 mm² homologado VDE)	
Possibilidade de orientá-lo	Sim	
Comando à distância	Sim	
Medidas (mm)	600x80x140	500x80x250
Peso unidade (kg)	2,9	4,2

PRODUTO EM STOCK

Braço suporte incluído

2.3. AQUECEDORES PARA PENDURAR

2.3.1. Modelo NÁPOLES

O seu tubo halogéneo duplo é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação LED 4 W

Ref.: 5403000015B
Cód EAN: 8436596291287

Potência (W)	2 posições de calor 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m^2)	6
Composto por	Tubo halogéneo duplo
Interruptor	De corrente 0,5 m
Controlo remoto	Por infravermelhos
Cabo	1,8 m
Corrente para pendurar	Em aço inoxidável de 0,5 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x500
Peso unidade (kg)	3,5

PRODUTO EM STOCK

2.3.2. Modelo TOKYO

Ref.: 5403000039
Cód EAN: 8436596291423

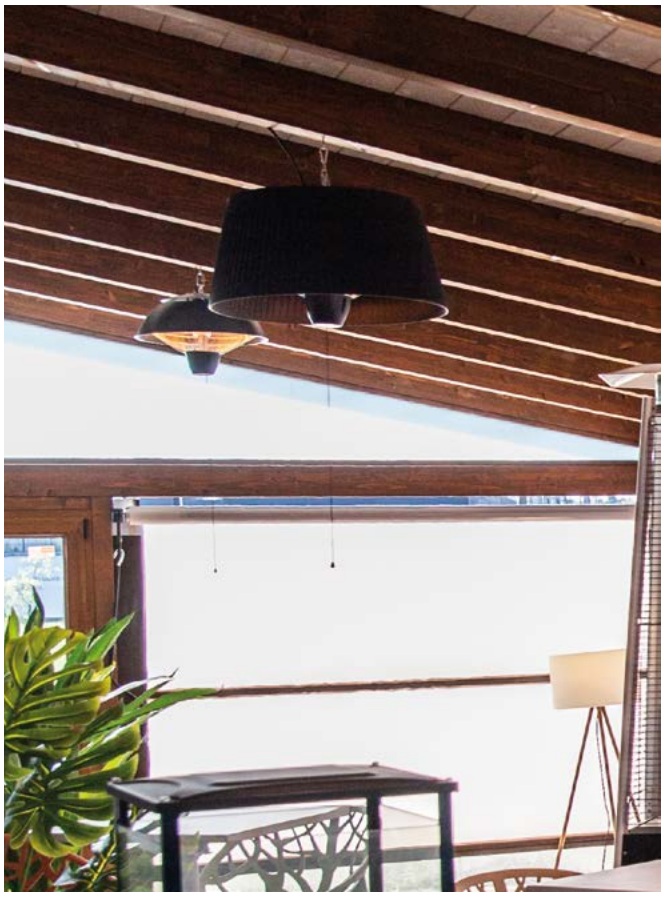

UM ÚNICO ELEMENTO DE AQUECIMENTO

Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m^2)	14
Composto por	1 aquecedor halogéneo e corrente
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø500x500
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

2.3.3. Modelo VIENA

Ref.: 5403000038
Cód EAN: 8436596291416

Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m²)	14
Composto por	1 aquecedor halogéneo e corrente
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x500
Peso unidade (kg)	2,4

PRODUTO EM STOCK

2.3.4. Modelo DALLAS

Ref.: 5403000040
Cód EAN: 8436596291430

Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m²)	10
Composto por	1 aquecedor halogéneo
Interruptor	on / off
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø430x300
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

2.3.5. Modelo CAPRI

Ref.: 5403000016B
Cód EAN: 8436596292499

Composto por
2 lâmpadas halogéneas

Potência (W)	2 posições de calor 600/1.500
Superfície de aquecimento (m²)	6
Estrutura	Carcaça de alumínio pintada a preto
Composto por	2 lâmpadas halogéneas e corrente
Interruptor	De corrente 0,5 m
Cabo	1,8 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso unidade (kg)	2,2

PRODUTO EM STOCK

2.3.6. Modelo SIRMIONE

BRANCO

Ref.: 5403000044B
Cód EAN: 8436596292512

PRETO

Ref.: 5403000041B
Cód EAN: 8436596292505

O seu tubo halogéneo duplo é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação LED 4 W

Potência (W)	3 posições de calor 800/1.000/1.800
Superfície de aquecimento (m²)	8
Composto por	Tubo halogéneo
Interruptor	on / off
Inclui	Controlo remoto
	Corrente para teto 1,8 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x600 (impermeável)
Peso unidade (kg)	4

PRODUTO EM STOCK

AQUECIMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL

1. Radiadores toalheiros 72
2. Aquecedores PTC 78
3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO 81

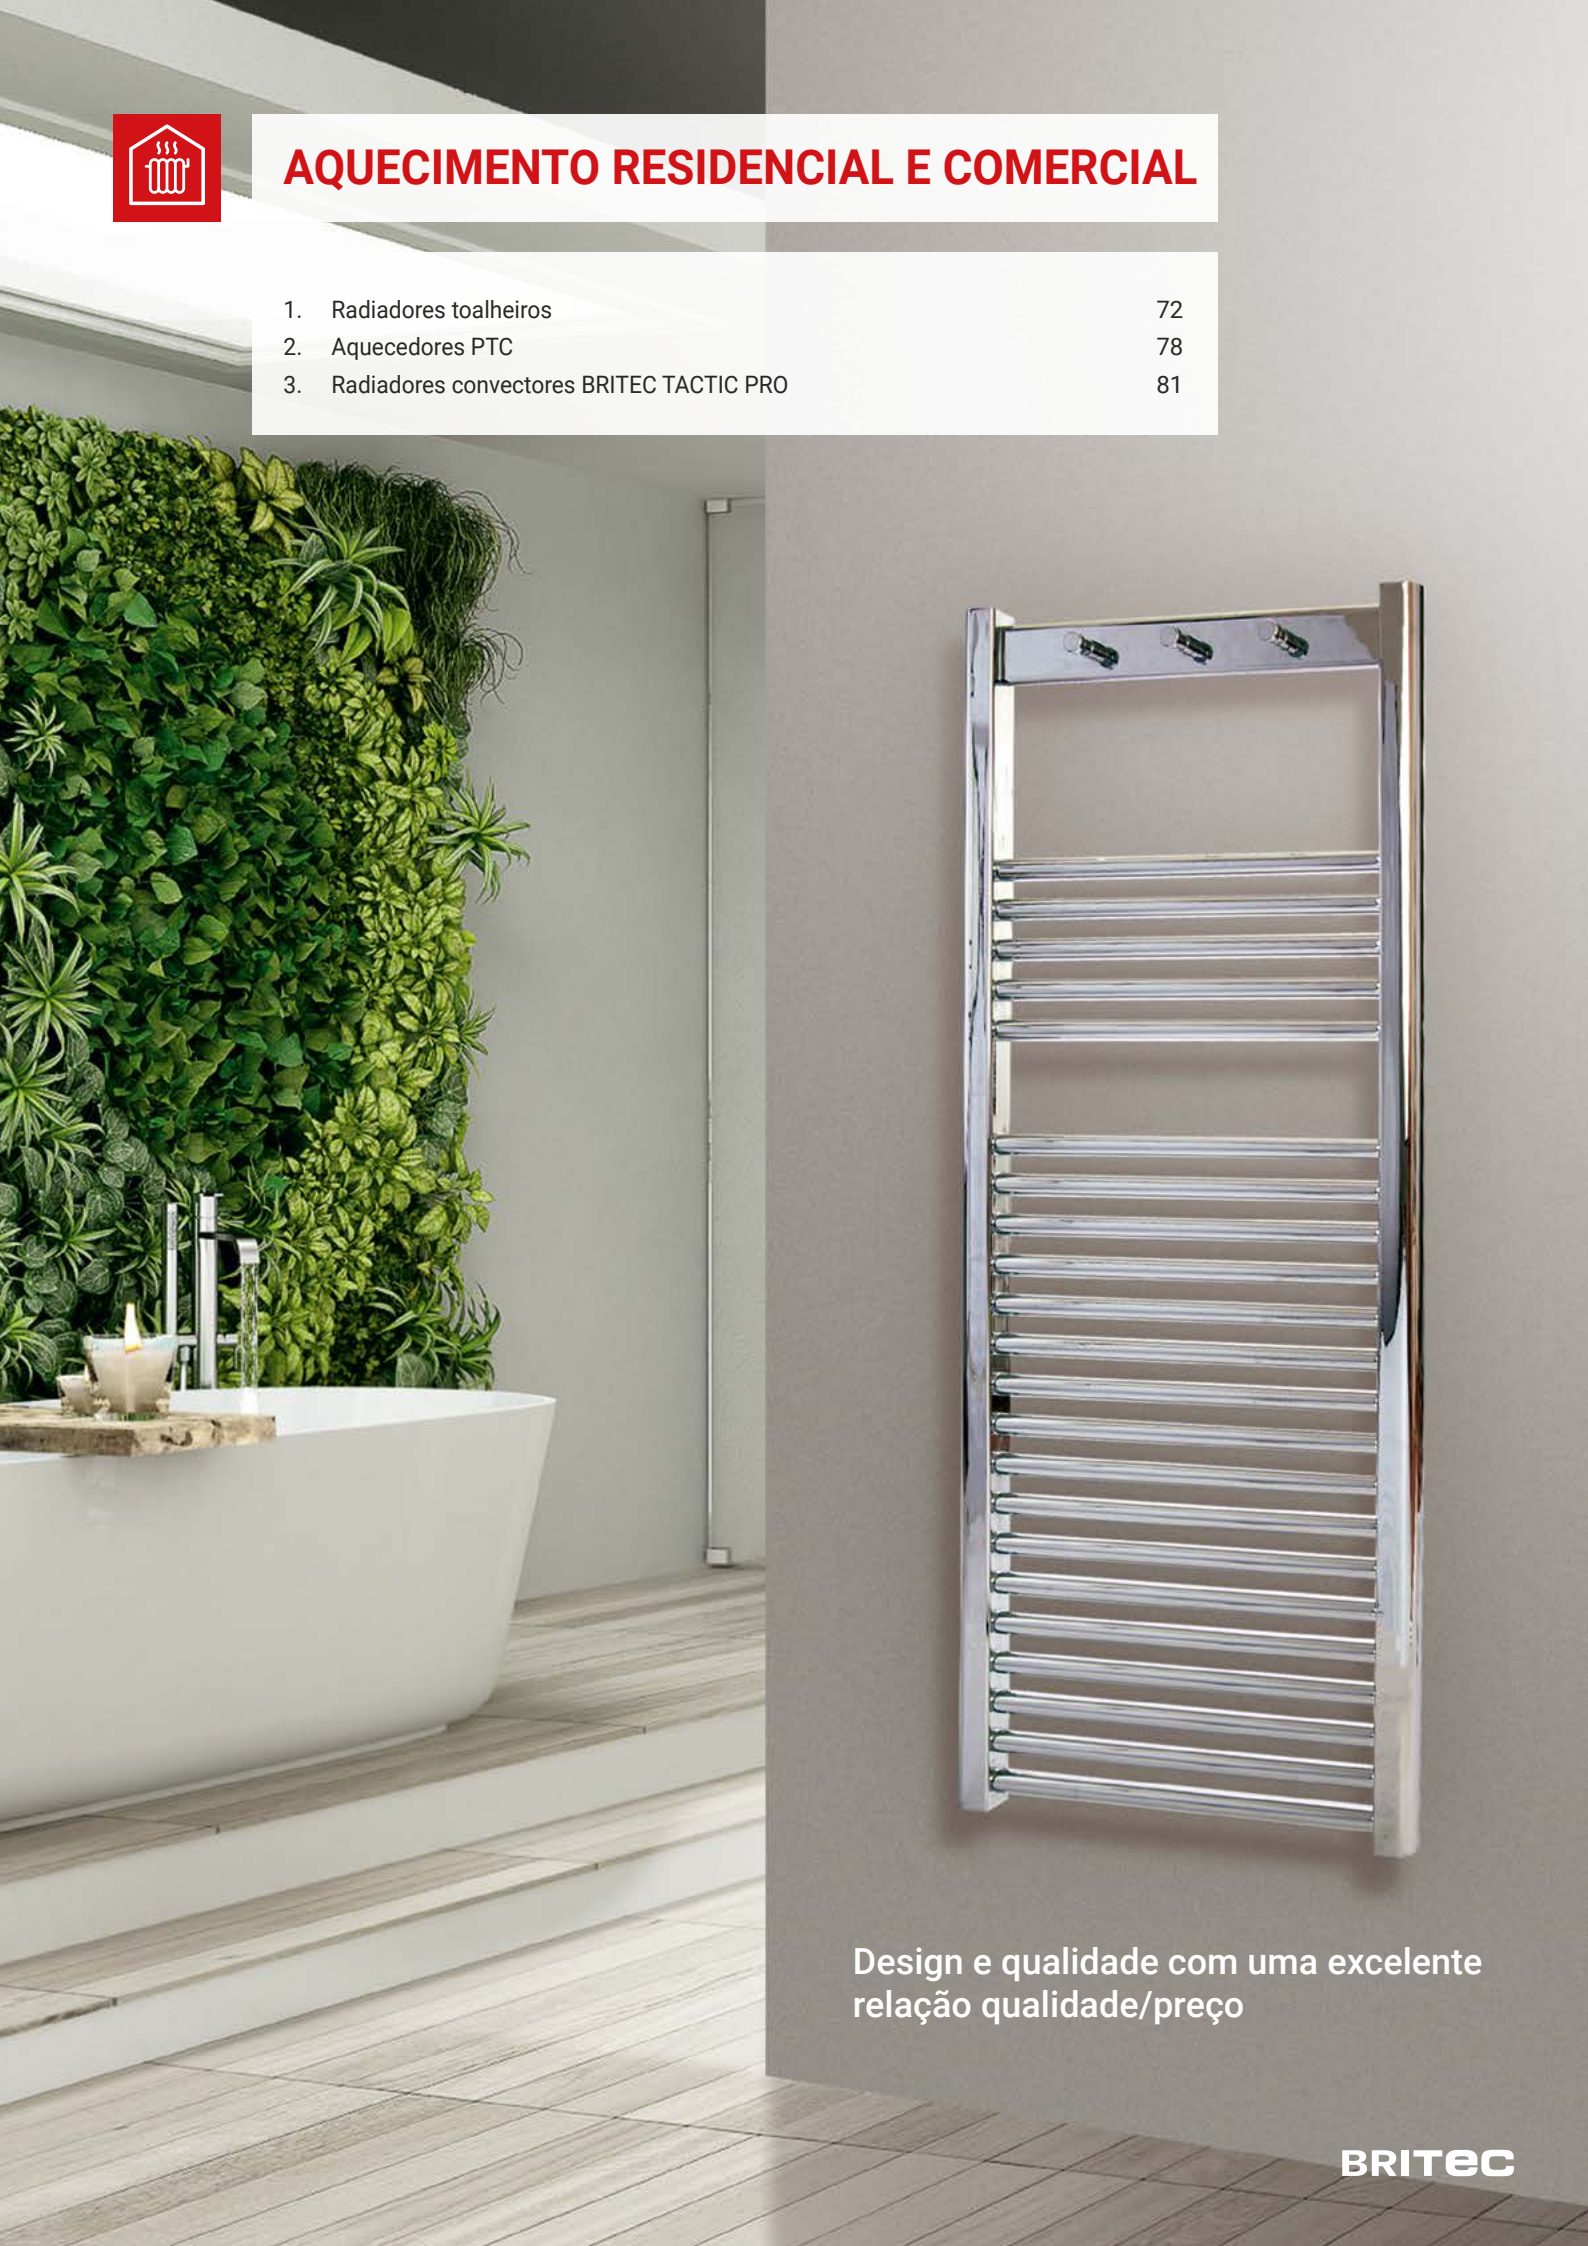

Design e qualidade com uma excelente relação qualidade/preço

BRITEC

1. RADIADORES TOALHEIROS

Desfrute dos nossos fantásticos **radiadores seca-toalhas** da **BRITEC** para aquecer as suas toalhas de forma cómoda e eficiente. Complemente a sua casa de banho com uma ampla gama de modelos em acabamento branco, preto ou cromado e disponíveis em várias alturas.

1.1. Radiador toalheiro de água modelo GARONA

Branco RAL 9016

Ref.: 08GAB700500B
Cód EAN: 8436596291607

Cromado

Ref.: 08GAC700500B
Cód EAN: 8436596291621

Modelo 770/500

10 años Garantía

3 años Garantía componentes electrónicos

Potência (W)		158 (30 °C) / 225 (40 °C) / 299 (50 °C)
Conteúdo em água (l)		2,8
Conexões		1/2”
Número de tubos		12
Material		Aço
Pressão máxima de exercício		8 bares
Temperatura máx.		95 °C (-30% na versão cromada)
Cor		Branco RAL 9016 e cromado
Instalação		Vertical
Medidas (mm)	**Unidade**	770x500
	Coletores verticais	30x40
	Tubos horizontais (Ø)	22
	Distância entre eixos	450
Peso unidade (kg)		4,1

PRODUTO EM STOCK

GARONA 770/500
Branco RAL 9016

GARONA 770/500
Cromado

Branco RAL 9016

Ref.: 08GAB1120500B
Cód EAN: 8436596291614

Cromado

Ref.: 08GAC1120500B
Cód EAN: 8436596291638

Modelo 1120/500

10 años Garantía · 3 años Garantía componentes electrónicos

Potência (W)		241 (30 °C) / 347 (40 °C) / 459 (50 °C)
Conteúdo em água (l)		4,7
Conexões		1/2"
Número de tubos		19
Material		Aço
Pressão máxima de exercício		8 bares
Temperatura máx.		95 °C (-30% na versão cromada)
Cor		Branco RAL 9016 e cromado
Instalação		Vertical
Medidas (mm)	**Unidade**	1.120x500
	Coletores verticais	30x40
	Tubos horizontais (Ø)	22
	Distância entre eixos	450
Peso unidade (kg)		6,7

PRODUTO EM STOCK

OBSERVAÇÕES (ambos os modelos GARONA): Para **instalações bitubo** recomenda-se ligar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador. Para **instalações monotubo** dever-se-á instalar pela parte inferior do radiador e com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

1.2. Radiador toalheiro de água modelo BLAISE 1200/500

Cromado

Ref.: 08ESAM1250CR6B
Cód EAN: 8436596291546

Branco RAL 9016

Ref.: 08ESAM1250BL6B
Cód EAN: 8436596291560

Preto RAL 9005

Ref.: 08ESAM1250NE6B
Cód EAN: 8436596291591

Baja temperat. | Apto para funcionamiento mixto | 10 años Garantía | 3 años Garantía componentes electrónicos

Potência (W)		284 (30 °C) / 447 (40 °C) / 537 (50 °C)
Conteúdo em água (l)		5,7
Conexões		4 tomadas 1/2”
Número de tubos		23
Material		Aço
Pressão máxima de exercício		8 bares
Temperatura máx.		95 °C (versão em branco)
Cor		Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação		Vertical
Medidas (mm)	**Unidade**	1.200x500
	Coletores verticais	30x40
	Tubos horizontais (Ø)	22
	Distância entre eixos	450
Peso unidade (kg)		8,9

PRODUTO EM STOCK

1.3. Radiador toalheiro de água modelo MOSA 1200/500

Cromado

Ref.: 08EMOS1250CR6B
Cód EAN: 8436596291553

Branco RAL 9016

Ref.: 08EMOS1250BL6B
Cód EAN: 8436596291584

Preto RAL 9005

Ref.: 08EMOS1250NE9B
Cód EAN: 8436596291577

Potência (W)		188 (30 ºC) / 269 (40 ºC) / 356 (50 ºC)
Conteúdo em água (l)		3
Conexões		1/2”
Número de tubos		10
Material		Aço
Pressão máxima de exercício		8 bares
Temperatura máx.		95 ºC (versão em branco)
Cor		Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação		Vertical
Medidas (mm)	**Unidade**	1.200x500
	Coletores verticais	30x30
	Barras horizontais (Ø)	38
	Distância entre eixos	470
Peso unidade (kg)		8,5

PRODUTO EM STOCK

1.4. Radiador toalheiro elétrico modelo LOIRA

10 años Garantía · 3 años Garantía componentes electrónicos · Versión eléctrica

Modelo 770/500

Branco RAL 9016

Ref.: 08EGA0750BL10B
Cód EAN: 8436596291645

Cromado

Ref.: 08ELO0750CR10B
Cód EAN: 8436596291669

Preto RAL 9005

Ref.: 08ELO0750NE10B
Cód EAN: 8436596291683

Termóstato de ecrã
com controlo manual da temperatura

Potência (W)	400 (com controlo TH02)
Conteúdo em água (l)	2,8
Número de tubos	12
Material	Aço
Termóstato de ecrã com controlo manual da temperatura	Sim
Botão arranque forçado	Sim (1-5 h)
Botão ligar/desligar	Sim
Precisão de ajuste	1ºC
Cor	Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação	Vertical
Medidas (mm)	770x500
Peso unidade (kg)	3

PRODUTO EM STOCK

Modelo 1120/500

10 años Garantía · 3 años Garantía componentes electrónicos · Versión eléctrica

Branco RAL 9016

Ref.: 08ELO1150BL10CB
Cód EAN: 8436596291652

Cromado

Ref.: 08ELO1120CR10B
Cód EAN: 8436596291676

Preto RAL 9005

Ref.: 08ELO1120NE10B
Cód EAN: 8436596291690

Potência (W)	400 (com controlo TH02)
Conteúdo em água (l)	2,8
Número de tubos	19
Material	Aço
Termóstato de ecrã com controlo manual da temperatura	Sim
Botão arranque forçado	Sim (1-5 h)
Botão ligar/desligar	Sim
Precisão de ajuste	0,1 ºC
Cor	Branco RAL 9016, preto RAL 9005 ou cromado
Instalação	Vertical
Medidas (mm)	1.120x500
Peso unidade (kg)	10,1

PRODUTO EM STOCK

2. AQUECEDORES ELÉTRICOS PTC

Os **aquecedores elétricos BRITEC** são, sem dúvida alguma, a solução mais rápida e simples para obter calor no seu lar. São adequados para divisões às quais não chega o aquecimento ou chega de forma insuficiente e estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos e modelos.

Os aparelhos de aquecimento com **PTC** contam com tecnologia **"Positive Thermal Coeficient"**, um sistema de **pequenas pedras de cerâmica** que têm características de autolimitação de temperatura. Estas pedras auto-regulam-se e variam automaticamente de potência, originando uma alta eficiência energética no seu funcionamento, com uma elevada capacidade de aquecimento.

2.1. Aquecedor elétrico ASPEN

Ref.: 030000AH07
Cód EAN: 8436596291492

Potência (W)	750/1.500
Para divisões de até (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 ºC a 30 ºC
Sistema de segurança	Anti-tombo
Nível sonoro máximo (db)	55
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Luminosidade ajustável	✓
Modo Standby	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	175x215x128
Peso unidade (kg)	13

PRODUTO EM STOCK

2.2. Aquecedor elétrico BELLINO

Pode ser colocado na posição horizontal ou vertical.

Ref.: 030000AH08
Cód EAN: 8436596291508

Potência (W)	1.000/2.000
Para divisões de até (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 °C a 35 °C
Sistema de segurança	Sobreaquecimento
Nível sonoro máximo (db)	50
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Modos	ECO / Confort / Anticongelante / Standby
Programação semanal	✓
Função abertura janelas	✓
Botão de ajuste tátil	✓
Interruptor ON/OFF	✓
Fusível segurança interior	✓
WI-fi	✓
Comando à distância	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	451x196x98
Peso unidade (kg)	2

PRODUTO EM STOCK

2.3. Aquecedor elétrico CHAMONIX

Ref.: 030000AH09
Cód EAN: 8436596291515

Potência (W)	1.350/2.000
Para divisões de até (m²)	25
Tipos de calor	PTC
Ajuste de temperatura	De 10 ºC a 30 ºC
Sistema de segurança	Anti-tombo
Nível sonoro máximo (db)	45
Temporizador (h)	9
Painel	Digital tátil
Visor LED	Sim (branco)
Luminosidade ajustável	✓
Modo Standby	✓
Comando à distância	✓
Asas	✓
Cor	Branco
Medidas (mm)	175x385x128
Peso unidade (kg)	2,1

PRODUTO EM STOCK

3. Radiadores convectores BRITEC TACTIC PRO

Características:

- Design elegante, adequado para instalações residenciais e comerciais.
- Aquecimento muito rápido.
- Regulação eletrónica da temperatura da divisão.
- Funções de poupança de energia:
  deteção de janela aberta, função de bloqueio e controlo com display digital.
- Suportes murais incluídos.
- Rodas opcionais.
- Programação integrada (3 programas pré-estabelecidos para cada dia).
- Disponível em branco.

Modelo	Referência	Cód. EAN	Potência (W)	Dimensões (mm)	Peso unid. (kg)
TACTIC PRO 500 W	700A693861B	8436596292055	500	340x440x104	2,8
TACTIC PRO 1.000 W	700A693863B	8436596292079	1000	420x440x104	3,4
TACTIC PRO 1.500 W	700A693865B	8436596292086	1.500	580x440x104	3,8
TACTIC PRO 2.000 W	700A693867B	8436596292093	2.000	740x440x104	5
TACTIC PRO 2.500 W	700A693868B	8436596292192	2.500	900x440x104	7
Jogo de rodas para TACTIC PRO	700PIESTACB	8436596292109	-	-	1

PRODUTO EM STOCK

"Juntarmo-nos é um começo,
permanecer unidos é um progresso,
trabalhar em equipa é um sucesso"

AQUECIMENTO INDUSTRIAL

1. Aerotermos elétricos portáteis 84
2. Canhões elétricos portáteis 86
3. Canhões a gasóleo de combustão direta 88
4. Canhões a gasóleo de combustão indireta 90
5. Canhões a GPL 91
6. Aquecedores infravermelhos a gasóleo portáteis 92
7. Aquecimento radiante portátil 93

Resistência e durabilidade
para ambientes industriais

BRITEC

1. AEROTERMOS ELÉTRICOS PORTÁTEIS

Os **aerotermos elétricos portáteis BRITEC** são aquecedores industriais potentes com um design retangular. Estes equipamentos estão preparados para condições de muito frio e foram projetados para um funcionamento contínuo durante 24 horas por dia.

Todos os aquecedores têm um sistema de proteção contra sobreaquecimento moderno, que inclui um termóstato com função de reinício manual. São os equipamentos de aquecimento ideais para trabalhar em qualquer ambiente pequeno e médio industrial, quer seja em escritórios, armazéns, oficinas, na construção, etc.

1.1. Aerotermos elétricos portáteis BRITEC BHP-M

BHP-ME-2

Características:

- Elementos de aquecimento elétricos tubulares.
- 2 níveis de potência.
- Modo ventilação.
- Termorregulador.
- Anticorrosivo.
- Proteção contra sobreaquecimento.

BHP-M-3 / 5 / 9 / 15

IP44

Características:

- Grande potência numa carcaça compacta.
- Função de reinício manual do termóstato de segurança para o funcionamento seguro e sem vigilância dos aquecedores.
- Controlador de calor de alta precisão 0-40 °C.
- Atraso de desligação do motor (desde 9 kW).
- Design com pega ergonómica para uma mobilidade fácil.

	BHP-ME-2	BHP-M-3	BHP-M-5	BHP-M-9	BHP-M-15
Referência	03BPA00M2EB	03BPA000M3B	03BPA000M5B	03BPA000M9B	03BPA00M15B
Código EAN	8436596291065	8436596291027	8436596291034	8436596291041	8436596291058
Potência (kW) (2 etapas)	2/1	3/1,5	4,5/3	9/6	15/7,5
Caudal (m³/h)	140	300	400	850	1.100
Temperatura ar (°C)	43	30	34	32	41
Ajuste termostático (°C)	0-40				
Material	Aço inoxidável				
Cor	Amarelo				
Medidas (mm)	185x285x175	280x390x220	280x390x220	340x485x290	410x570x315
Peso unidade (kg)	2,6	3,9	4,4	7,2	12,6

PRODUTO EM STOCK

1.2. Aerotermos elétricos portáteis BRITEC TVI

IP44

Características:

- 2 ou 3 potências de aquecimento, dependendo do tamanho.
- Disponível em 6 tamanhos de 1 a 22 kW.
- Termóstato ambiente.
- Interruptor de potência.
- Durante o funcionamento não consome oxigénio, não emite odores nem fumos.
- Proteção térmica. Reinício automático do fusível térmico.
- Elementos de aquecimento em aço inoxidável.

TVI-2

TVI-3

TVI-5

TVI-9

TVI-15

TVI-22

	TVI-2	TVI-3	TVI-5	TVI-9	TVI-15	TVI-22
Referência	4708000002B	4708000003B	4708000004B	4708000005B	4708000006B	4708000014B
Código EAN	8436596290921	8436596290938	8436596290945	8436596290952	8436596290969	8436596290976
Potência (kW) (3 etapas)	0/1/2	0/1,65/3,3	0/2,5/5	3/6/9	0/7,5/15	0/11/22
Caudal (m^3/h)	300	400	400	700	1300	2.400
Tipo	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Cor	Amarelo	Vermelho	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo
Modo ventilação	Sim					
Termóstato	Sim					
Ventilador (Ø) (mm)	170	230	230	254	300	350
Medidas (mm)	230x200x330	250x250x420	250x250x420	350x330x480	350x440x600	490x360x700
Peso unidade (kg)	5	7,5	8	9,6	16	28

(*): Cabo incluído nos modelos monofásicos. Cabo NÃO incluído nos restantes modelos. Modelo TVI-3, cor vermelha.

PRODUTO EM STOCK

2. CANHÕES ELÉTRICOS PORTÁTEIS

Os **canhões BRITEC BHP-P** são aerotermos profissionais para aquecimento direcional numa carcaça dupla redonda. O aquecedor de ventilador permite ajustar o ângulo de inclinação da carcaça. Incorporam termóstato ambiente e podem ser empilhados para aquecer uma área mais ampla.

2.1. Canhões elétricos portáteis BRITEC BHP

Características:

- O modelo BHP-P-6 permite ajustar o ângulo.
- Inclui cabo enrolável com bloqueio de segurança.
- Pega ergonómica.
- Termóstato capilar de alta precisão e bloqueio de cabo.
- A carcaça ampliada de parede dupla cria um fluxo de ar dirigido.
- Revestimento antivandalismo do suporte e aros.

	BHP-P-2-3	BHP-P-6
Referência	03BPC00P23B	03BPC000P6B
Código EAN	8436596291089	8436596291072
Potência (kW) (3 etapas)	3/1,5/0	6/4/0
Caudal (m³/h)	300	850
Aumento temperatura (°C)	30	21
Ajuste termostático (°C)	0-40	
Cor	Amarelo	
Medidas (mm)	340x400x300	345x420x315
Peso unidade (kg)	5,3	7,7

PRODUTO EM STOCK

2.2. Canhões elétricos portáteis BRITEC OKLIMA SK

Características:

- Com resistências elétricas blindadas em aço inoxidável alhetadas para uma grande troca térmica.
- Seletor de potência.
- Termóstato de segurança com reajuste manual.
- Grelha de proteção frontal em aço inoxidável.
- Os modelos de 10 e 15 kW permitem a instalação de uma conduta de até 6 metros de comprimento.
- Empilháveis para facilitar o seu transporte e armazenamento.
- Incluída ficha de 5 polos trifásica + N, 32 amp. nos modelos SK 40 C e SK 60 C.

	SK 12C	SK 40C	SK 60C	SK 88C	SK 120C
Referência	53806SK101B	53806SK102B	53806SK103B	53806SK104B	53806SK105B
Código EAN	8436596291188	8436596291195	8436596291201	8436596291218	8436596291225
Potência (kW) (máx./mín.)	3-1,5	10-5	15-10	22-15	30-20
Caudal (m^3/h)	450	1.500	2.000	3.050	5.100
Salto térmico (°C)	44,50 - 32	48,3 - 30,5	54,3 - 35	56 - 38	56 - 38
Medidas (mm)	367x180x280	505x277x511	575x277x511	700x317x538	899x558x706
Peso unidade (kg)	5	13	15	21	38

PRODUTO EM STOCK

3. CANHÕES A GASÓLEO DE COMBUSTÃO DIRETA BRITEC OKLIMA SD

O **Canhão a Gasóleo BRITEC SD de combustão direta** é o equipamento mais rentável, uma vez que oferece um rendimento de 100% do respetivo consumo.

Está disponível em potências de 21 a 111 kW e caudais de ar de 350 a 4.600 m³/hora.

SD 240

SD 380

SD 70 / 130 / 170

Características:

- Queimador automático de gasóleo, com bomba de engrenagens Danfoss.
- Controlo eletrónico de chama.
- Termóstato de sobreaquecimento.
- Tomada para a ligação de um termóstato, humidóstato ou temporizador (não incluídos).
- Câmara de combustão em aço inoxidável AISI 430.
- Pós-ventilação temporizada para arrefecimento da câmara de combustão.

	SD 70	SD 130	SD 170	SD 240	SD 380
Referência	538000SD70B	53800SD130B	53800SD170B	53800SD240B	53800SD380B
Código EAN	8436596291133	8436596291140	8436596291157	8436596291164	8436596291171
Potência elétrica absorvida (W)	200	232	400	598	1.170
Potência nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	21,4 - 18.446	38,4 - 33.100	49 - 42.238	69,3 - 59.736	111,1 - 95.768
Potência nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	20 - 17.234	36 - 131.002	46 - 39.568	65 - 55.885	105 - 90.252
Caudal (m³/h)	350	605	1.400	2.500	4.600
Salto térmico (°C)	170	177	97	120	68
Medidas (mm)	720x300x450	1075x440x615	1075x440x630	1200x555x860	1492x670x1005
Peso unidade (kg)	20	25	38	58	86

PRODUTO EM STOCK

Acessórios BRITEC OKLIMA SD

Termóstato para agricultura/obras hermético

+ 5 / + 50 °C com cabo C= 10 m e conetor 90°

mod. 02AC582

Ref.: 53R02AC582B
Cód EAN: 8436596292222

PRODUTO EM STOCK

Termóstato ambiente

-5 / + 30 °C com cabo C= 10 m e conetor 90°

mod. 02AC581

Ref.: 53R02AC581B
Cód EAN: 8436596292215

PRODUTO EM STOCK

4. CANHÕES A GASÓLEO DE COMBUSTÃO INDIRETA BRITEC OKLIMA SE

O **Canhão a Gasóleo BRITEC SE de combustão indireta** é um equipamento rentável com um rendimento que alcança 89% do respetivo consumo.

Está disponível em potências de 24 a 90 kW e caudais de ar de 550 a 4.300 m³/hora.

Características:

- Queimador automático de gasóleo, com bomba de engrenagens Danfoss.
- Controlo eletrónico de chama.
- Termóstato de sobreaquecimento.
- Tomada para a ligação de um termóstato, humidóstato ou temporizador (não incluídos).
- Câmara de combustão em aço inoxidável AISI 430.
- Pós-ventilação temporizada para arrefecimento da câmara de combustão.

	SE 80	SE 120	SE 200	SE 300
Referência	538000SE80B	53800SE120B	53800SE200B	53800SE300B
Código EAN	8436596292239	8436596292246	8436596292253	8436596292260
Potência elétrica absorvida (W)	300	370	850	1.140
Potência nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	23,4 - 20.124	34,1 - 29.236	58,6 - 50.396	90,6 - 77.916
Potência nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	22 - 18.886	32 - 27.534	45 - 47.318	85 - 73.119
Caudal (m³/h)	550	1.105	2.500	4.300
Salto térmico (ºC)	95	75	66	77
Chaminé (mm) (Ø)	120	150		
Tubo flexível saída de ar (mm 1 via/2 vias) (Ø)	-	300/-	350/300	400/300
Medidas (mm)	1075x440x615	1215x440x670	1435x555x940	1740x690x1025
Peso unidade (kg)	40	48	81	110

PRODUTO EM STOCK

5. CANHÕES A GÁS GPL (BUTANO OU PROPANO) BRITEC OKLIMA SG

Características:

- Queimador de gás GPL incorporado.
- Termóstato de segurança.
- Série manual: ligação manual com sistema piezoelétrico, além de termopar e válvula.
- Controlo eletrónico da chama nos modelos automáticos
- Os modelos automáticos incorporam tomada para a ligação de termóstato, humidóstato ou temporizador.
- Cabo de alimentação elétrica com ficha.

	VERSÃO AUTOMÁTICA		
	SG 260A	SG 340A	SG 420A
Referência	5380SG260AB	5380SG340AB	5380SG420AB
Código EAN	8436596292314	'8436596292321	8436596292338
Potência elétrica absorvida (W)	140	240	400
Potência térmica máx./mín (kW)	66,25-32,33	84,81-40,95	108,71-48,81
Caudal (m^3/h)	1.950	2.550	3.700
Salto térmico (°C)	87	65	71
Medidas (mm)	317x580x538	317x700x538	438x835x606
Peso unidade (kg)	14	16	26

PRODUTO EM STOCK

	VERSÃO MANUAL			
	SG 40M	SG 80M	SG 120M	SG 180M
Referência	53800SG40MB	53800SG80MB	5380SG120MB	5380SG180MB
Código EAN	8436596292277	8436596292284	'8436596292291	'8436596292307
Potência elétrica absorvida (W)	246	50	90	112
Potência térmica máx./mín (kW)	10,70	18,58-11,3	31,40-15,08	46,73-22,76
Caudal (m^3/h)	420	520	1100	1250
Salto térmico (°C)	35	35	49	62
Medidas (mm)	180x367x280	180x425x280	277x505x511	277x575x511
Peso unidade (kg)	5	5,5	10	12

PRODUTO EM STOCK

6. AQUECEDORES INFRAVERMELHOS A GASÓLEO PORTÁTEIS BRITEC OKLIMA SX

Características:

- Radiação direta do calor sem movimento de ar.
- Nível sonoro muito baixo.
- Controlo eletrónico da chama, com fotorresistência.
- Possibilidade de funcionamento através de termóstato, humidóstato ou temporizador (não incluídos).
- Cabo de alimentação, monofásica, com ficha.
- Câmara de combustão em aço inoxidável AISI 430.
- Cone difusor orientável e com bloqueio da posição.

	SX 100 1 etapa	SX 180 1 etapa
Referência	538SX1001EB	538SX1801EB
Código EAN	8436596292345	8436596292352
Potência elétrica absorvida (W)	140	370
Potência térmica máx./mín (kW)	25,8-22.185	45,5-39.130
Capacidade do depósito (l)	43	65
Medidas (mm)	532x895x808	712x1410x1053
Peso unidade (kg)	42	73

PRODUTO EM STOCK

Acessórios BRITEC OKLIMA SX

Termóstato para agricultura/obras hermético

+ 5 / + 50 °C com cabo C= 10 m e conetor 90°

mod. 02AC582

Ref.: 53R02AC582B
Cód EAN: 8436596292222

PRODUTO EM STOCK

Termóstato ambiente

-5 / + 30 °C com cabo C= 10 m e conetor 90°

mod. 02AC581

Ref.: 53R02AC581B
Cód EAN: 8436596292215

PRODUTO EM STOCK

7. AQUECEDOR INFRAVERMELHO PORTÁTIL BRITEC BIH-LM

O **aquecedor infravermelho portátil BRITEC BIH-LM** é uma solução eficaz para o aquecimento local. Devido ao efeito focalizado dos raios infravermelhos, a potência térmica recebida é aproximadamente duas vezes superior à potência nominal.

Estes aquecedores são eficazes inclusive em áreas ao ar livre e em divisões sem isolamento térmico. São adequados para aquecer locais de trabalho em oficinas, locais de construção, despensas, pequenas fábricas e para descongelar rapidamente. São particularmente eficazes para secar superfícies pintadas ou molhadas.

IP21 | 25 m² |

Ref.: 03BIHLM14WB
Cód EAN: 8436596291010

Potência elétrica absorvida (W)	1,5 / 1 / 0,5
Voltagem (V)	230
Corrente nominal (A)	6,5
Cor	Amarelo
Medidas (mm)	350x460x315
Peso unidade (kg)	3,5

PRODUTO EM STOCK

Características:

- Instalação fácil e manutenção reduzida.
- Grelha de proteção de crómio.
- Lâmpadas de infravermelhos de quartzo.
- Infravermelho convectivo combinado.
- Sensor proteção anti-tombo.
- Design robusto em aço.

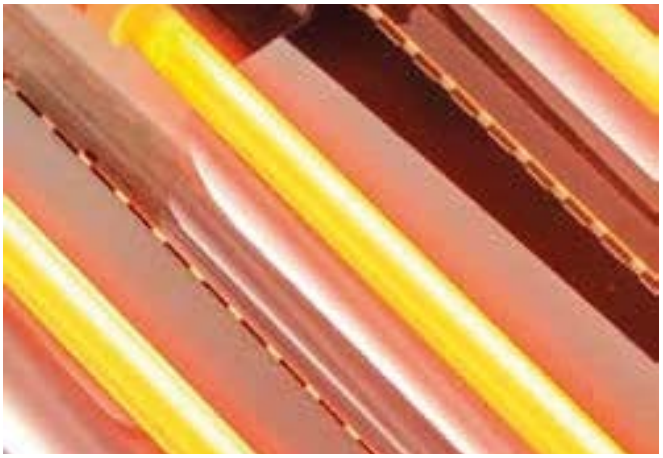

/ Notas

/ Condições de venda

Todas as relações comerciais para todos os produtos **BRITEC** comercializados através da **TECNA S.L.U** e do seu cliente serão regidas pelas seguintes condições gerais de venda, que serão entendidas como aceites pelo comprador pelo simples facto de efetuar um pedido.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS

A TECNA comercializa todos os produtos que figuram nesta Tarifa, quer em Espanha, quer em Portugal e noutros países.

CATÁLOGOS, OFERTAS E PEDIDOS

Os conteúdos dos nossos catálogos, tarifas e ofertas são facultados a título de orientação e podem ser alterados pela TECNA sem aviso prévio.

Os pedidos dos nossos clientes estarão dependentes da posterior aceitação por parte da TECNA, independentemente de existir uma oferta prévia, uma vez que esta nunca pode ter carácter vinculativo.

Para que um pedido possa ser processado, terá de ser efetuado por e-mail (pedidos@britec.es) e a TECNA dispor da ficha de cliente devidamente preenchida, assinada e carimbada.

Qualquer condição consignada pelo comprador no seu pedido, que não se ajuste às condições gerais de venda, será considerada nula, exceto se for assumida pela TECNA na aceitação do pedido.

PREÇOS

Nas tarifas de preços não estão incluídos o IVA nem outras taxas, taxa compensatória, portes, etc.

Os nossos preços de venda poderão ser alterados com um simples aviso ao cliente.

A TECNA procurará ter as tarifas e catálogos de produtos BRITEC atualizados nos diferentes meios nos quais são publicados habitualmente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As condições de pagamento acordadas devem ser sempre respeitadas. Não se aceitam reduções ou atrasos no pagamento por nenhum motivo não reconhecido pela nossa sociedade.

Em caso de atraso no pagamento, serão devidos os gastos e juros correspondentes, na medida dos tipos normais de desconto mais 4 pontos percentuais. A falta de pagamento implicará a suspensão imediata dos pedidos em curso, sem nenhum pré-aviso.

PRAZOS DE ENTREGA

Quer os prazos de entrega indicados nesta Tarifa de produtos quer os prazos que constarão na nossa aceitação de pedido serão meramente orientativos.

Se ocorrerem atrasos nos prazos previstos de entrega, a responsabilidade da TECNA será nula, exceto se existir acordo expresso em contrário na aceitação do pedido.

No caso de o atraso ocorrer por causas alheias a esta sociedade e/ou por motivos de força maior (incêndios, avarias graves, greves), a responsabilidade será nula em todos os casos.

PORTES E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Desfrutarão de portes pagos e material entregue em camião os pedidos no valor superior a 600 € (seiscentos euros) líquidos, com destino a qualquer parte da Península Ibérica e Ilhas Baleares, excetuando-se expressamente as ilhas Canárias, Ceuta, Melilha e qualquer ilha que não pertença a Portugal Continental.

No caso de a mercadoria viajar por conta da TECNA, e de observar alguma anomalia na entrega, deverá ser registada na nota de entrega da Agência de Transportes e, no prazo máximo de 24 horas, informar a TECNA por e-mail.

Se possível, enviar fotografias para processar as reclamações oportunas.

Quando a mercadoria viajar à cobrança, será por conta e risco do comprador.

Quando existir um pedido com várias partes ou unidades, o mesmo poderá ser concretizado em entregas parciais, salvo indicação contrária do comprador.

DEVOLUÇÕES

As devoluções de material, mediante autorização prévia por escrito da TECNA, deverão ser sempre realizadas com Portes Pagos, com as respetivas embalagens originais e equipamentos em condições de venda.

Não será admitida nenhuma devolução após 15 dias desde o fornecimento dos materiais.

Em qualquer devolução de mercadoria diminuir-se-á 15% do valor líquido faturado, a título de custos administrativos, de revisão e acondicionamento.

ANULAÇÃO DE PEDIDOS

Os pedidos em curso não poderão ser anulados nos seguintes casos:

- Quando a expedição da mercadoria já tiver sido efetuada ou, se não for o caso, quando tiverem passado 7 dias desde a data do pedido.
- Quando, tratando-se de materiais não disponíveis em stock ou de fabrico específico, a mercadoria já esteja em curso, aquisição ou fabrico.
- A TECNA reserva-se o direito de anular os pedidos pendentes de entrega quando o comprador não tiver cumprido, total ou parcialmente, compromissos comerciais anteriores connosco.

GARANTIA

A garantia cobre defeitos de fabrico durante um máximo de 3 anos, sempre que o produto não tenha sido manipulado, ou que a avaria se deva a uma má utilização ou instalação indevida.

Para acreditação da garantia, qualquer produto enviado para reparação dentro da garantia deverá ser acompanhado da fatura de compra (emitida pela TECNA) e pela fatura de venda (documento que demonstre quando o consumidor final adquiriu o produto).

PROPRIEDADE DA MERCADORIA

A TECNA reserva-se o domínio de propriedade da mercadoria até ao pagamento completo por parte do comprador.

IMPOSTOS

Serão aplicados os impostos vigentes no momento da compra.

JURISDIÇÃO

Em caso de litígio, o comprador admite submeter-se aos Julgados e Tribunais de Madrid.

BRITEC

conecta y disfruta

BRITEC
A trademark of TECNA

britec.pt

Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain

+34 91 628 20 56